

Größere Kranhaken?

Verwenden Sie einfach zusätzlich zum Minilifter den passenden ICE-Aufhängekopf IAK-RG-1


Larger Crane hooks?

In addition to the minilifter, just simply use the appropriate ICE master link IAK-RG-1



2-Strang mit Minilifter und IAK-RG 1-10 passend bis Kranhaken-Nr. 6 (DIN 15401).

2-leg with minilifter and IAK-RG 1-10, suitable for crane hooks up to No. 6 (DIN 15401)

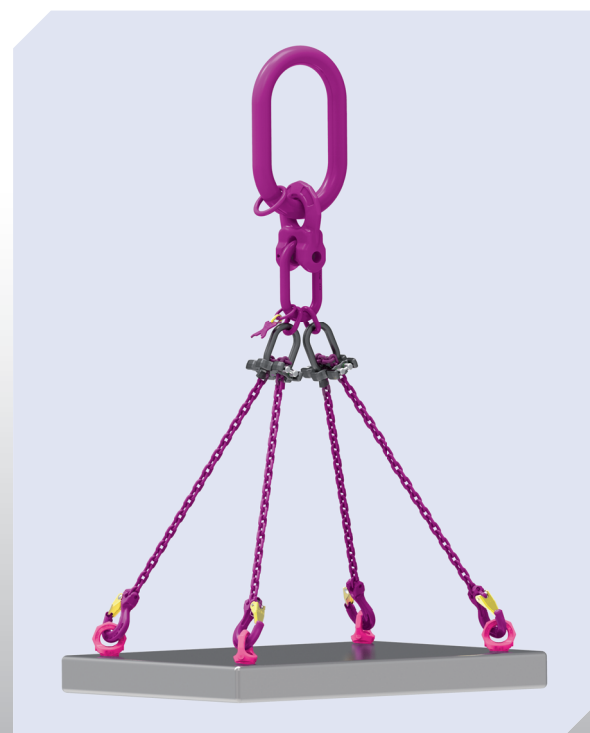

4-Strand mit Minilifter und IAK-RG 1-13 passend bis Kranhaken-Nr. 8 (DIN 15401)

4-leg with minilifter and IAK-RG 1-13, suitable for crane hooks up to No. 8 (DIN 15401)

Der ideale Helfer bei kleinen Lasten bis 1,7 t, im Wareneingang, beim Werkzeugbau!

The ideal aid with smaller loads up to 1.7 t, in goods receiving departments, in tool shops!



Die kleinste \varnothing 4 mm-Rundstahlkette in der Güteklasse 12 ICE

The smallest round steel link chain with 4 mm diameter in quality class 120 ICE

ICEmini

Leichtbauweise und Jumbo-Tragfähigkeit bis 1,7 t

Light-weight design and Jumbo capacity up to 1.7 t

ICE®
120

Baukasten

Bauteile für Gehänge

MECANO

Components for Slings

<p>IAK 1/2-4</p>	<p>IAK 3/4-4</p>	<p>ISH-4 (IMH-4)</p>	<p>ICE-Kette 4x12</p>
<p>IML 2-4</p> <p>Blitzschnell verkürzen mit Druckknopf. Shortening as quick as a flash with the press of a button.</p>	<p>IML 4-4</p>	<p>IEA-4</p>	<p>IMKS-4*</p> <p>* In Vorbereitung * in preparation</p>

ICEmini Bauteile • Technische Daten | Components • Technical Data

Typ Type	Ø [mm]	WLL [t]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]	Gewicht/weight [kg/pcs.]	Best.-Nr- Ref.-No.
IAK 1/2	4	0.8	13	34	38	22.5	8	–	58	0.2	7905031
IAK 3/4	4	1.7/1.18	10	35	60	–	–	–	120	0.5	7905033
ISH-4 (IMH)	4	0.8	22	15	13	14.5	16.5	21	55	0.16	7904693
ICE-Kette 4x12	4	0.8	–	5.2	–	4	–	–	12	0.44 kg/m	7904694
IML-2	4	1.12/0.8	10	30	–	–	–	–	66	0.35	7905075
IML-4	4	1.7/1.18	10	35	60	–	–	–	150	0.85	7905076
IML-4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	0.04	7905039
IMKS-4	4										* In Vorbereitung * in preparation

Technische Änderungen vorbehalten. | Subject to change without notice.

Gehänge

fix | vario (verstellbar)

Slings

fix | vario (adjustable)

<p>1-Strang fix 1-leg fix</p>	<p>2-Strang fix 2-leg fix</p>	<p>3/4-Strang fix 3/4-leg fix</p>
<p>2-Strang vario 2-leg vario</p>	<p>4-Strang vario 4-leg vario</p>	

Neigungs- β Inclination β	1-Str. 1-leg 0°	2-Str. 2-leg 0–45°	2-Str. 2-leg > 45–60°	3/4-Str. 3/4-leg 0–45°	3/4-Str. 3/4-leg > 45–60°
Faktor Factor	1	1.4	1	2.1	1.5
WLL [kg] ICE-Mini 4 mm	800	1120	800	1700	1180

* Laut BGR 500, Kap 2.8 gilt bei unsymmetrischer Belastung eine Mehrstranggehanges die 1-Strang-Tragfähigkeit.

* Acc. to BGR 500, section 2.8, the WLL for single fall becomes valid when unsymmetrical load occurs at a multiple strang sling.