VSAK-2

Campanelle speciali VIP con forcella ad anello saldata.

RUD RFID CONNECT IT

Caratteristiche del prodotto:

- Tutte le campanelle speciali riportate su questa pagina sono munite di un connettore ad anello saldato e mobile in tutte le direzioni.
- Ne risulta un collegamento inconfondibile rispetto al diametro della catena e al numero di braccia.
- La campanella è corredata di una targhetta identificativa (VKZA) dotata di calibro misuratore integrato.
- La maggiore gradazione della larghezza interna “B” del VSAK impedisce applicazioni non consentite (norma DGUV 109-017 (BGR 500)) e riduce l’usura sul gancio per gru. In questo modo si può evitare di utilizzare dispendiose imbracature intermedie per ganci gru sovradimensionati.

VSAK-2-10 / 190

WLL 0-45° [kg]	WLL 45-60° [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Peso [kg]	N° ordine
5.600	4.000	481	26	190	350	6,5	7994076

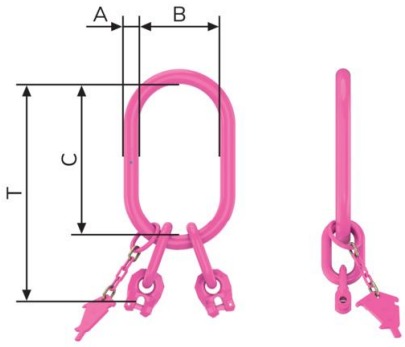

Con riserva di modifiche tecniche!
17.06.2026