VSAK-2

Mailles de tête VIP spéciales avec connecteurs à chape.

4:1 | -40° 200°C | 380°C max. | BLUE-ID

RUD RFID CONNECT IT

Caractéristiques du produit:

- Toutes les mailles de tête de cette page sont équipées de connecteurs à chape intégrés, pouvant être déplacés de tous les côtés.
- Cela permet une connexion sans confusion au diamètre de chaîne et au nombre de brins correspondants.
- La maille de tête est complétée d'une plaquette d'identification (VKZA) avec gabarits de contrôle.
- Le diamètre supérieur de la largeur intérieure « B » du VSAK empêche toute utilisation non autorisée (règlement DGUV 109-017 (BGR 500)) et l'usure sur le crochet de grue. Cela permet d'éviter d'utiliser une élingue intermédiaire onéreuse pour les crochets de grue surdimensionnés.

VSAK-2-16 / 190

WLL 0-45° [kg]	WLL 45-60° [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Poids [kg]	Référence
14000	10000	560	36	190	350	15,6	7994078

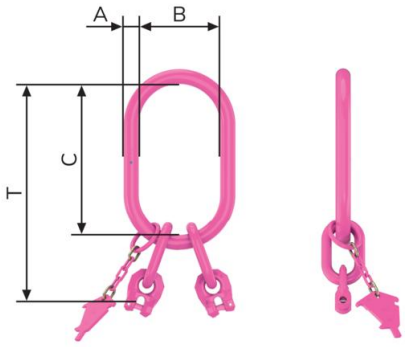

Sous réserve de modifications techniques !