VWBG-V

Rosca métrica de longitud variable

RUD RFID CONNECT IT

Caracteristicas del producto:

- Amplia gama de capacidad de carga 0,3 t - 5 t
- Etiquetado claro de la capacidad de carga mínima para todas las direcciones de carga. Capacidades de carga superiores gracias a una fijación o aplicación optimizadas.
- Puede girarse 90° respecto a la dirección de atornillado bajo la capacidad de carga nominal.
- Longitudes de tornillo variables disponibles para su uso en orificios roscados y pasantes.
- Tornillo especial no desmontable (no se pueden utilizar tornillos estándar inadecuados).
- Tornillos RUD con protección especial contra la corrosión Corrud-DT.
- Gran distancia entre el punto de giro y la carga para evitar daños.

VWBG-V-5t-M30 Vario

WLL [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	M	N. de pedido
5.000	221	22	90	50	99	85	30-330	106	M30	8600336

Peso depende de la versión.

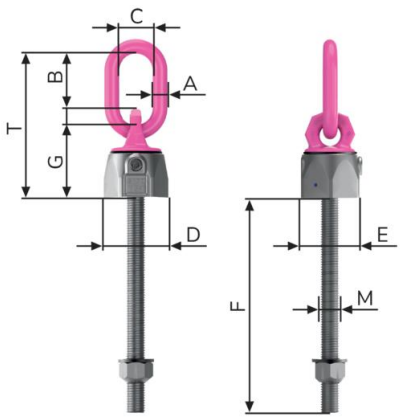

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!
18.06.2026