VWBG-V

Filetage métrique à longueur variable



RUD RFID CONNECT IT

Caractéristiques du produit:

- Large gamme de capacités de charge 0,3 t - 5 t
- Marquage clair de la capacité de charge minimale pour toutes les directions de charge. Capacités de charge plus élevées grâce à une fixation ou une application optimisée.
- Rotation à 90° par rapport au sens de vissage sous la capacité de charge nominale.
- Longueurs de vis variables disponibles pour une utilisation dans des trous taraudés ou débouchants.
- Vis spéciale non démontable (pas d'utilisation de vis standard inadaptées).
- Vis RUD avec protection spéciale contre la corrosion Corrud-DT.
- Grande distance entre le point de rotation et la charge pour éviter les dommages.

VWBG-V-5t-M30 Vario

WLL [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	M	Référence
5000	221	22	90	50	99	85	30-330	106	M30	8600336

Le poids dépend du modèle.

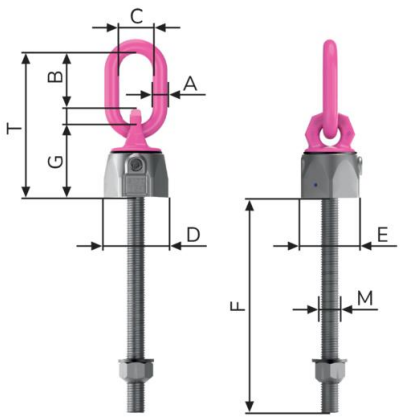

Sous réserve de modifications techniques !