VWBG-V

Filettatura metrica a lunghezza variabile



RUD RFID CONNECT IT

Caratteristiche del prodotto:

- Ampia gamma di capacità di carico 0,3 t - 5 t
- Chiara indicazione della portata minima per tutte le direzioni di carico. Capacità di carico più elevate grazie all'ottimizzazione del fissaggio o dell'applicazione.
- Può essere ruotato di 90° rispetto alla direzione di avvitamento in base alla capacità di carico nominale.
- Disponibilità di viti di lunghezza variabile per l'utilizzo in fori filettati e passanti.
- Vite speciale non rimovibile (non è possibile utilizzare viti standard non adatte).
- Viti RUD con speciale protezione anticorrosione Corrud-DT.
- Grande distanza tra il punto di rotazione e il carico per evitare danni.

VWBG-V-5t-M30 Vario

WLL [kg]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	M	N° ordine
5.000	221	22	90	50	99	85	30-330	106	M30	8600336
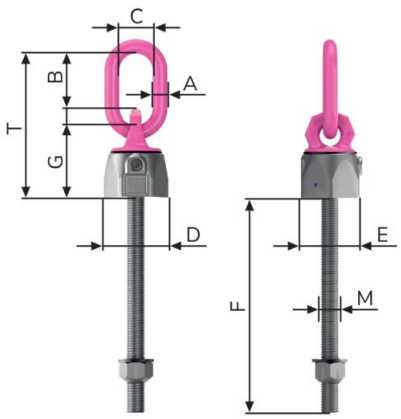
Il peso dipende dalla versione.