



Montageanleitung


Fitting instructions / Instructions de montage /

Istruzioni di montaggio / Gebruiksaanwijzing /

Instrucciones de montaje / Οδηγίες τοποθέτησης /

Instrukcja montażu / Návod k montáži / Instrucțiuni de montaj /

Montážny návod / Navodila za montažo

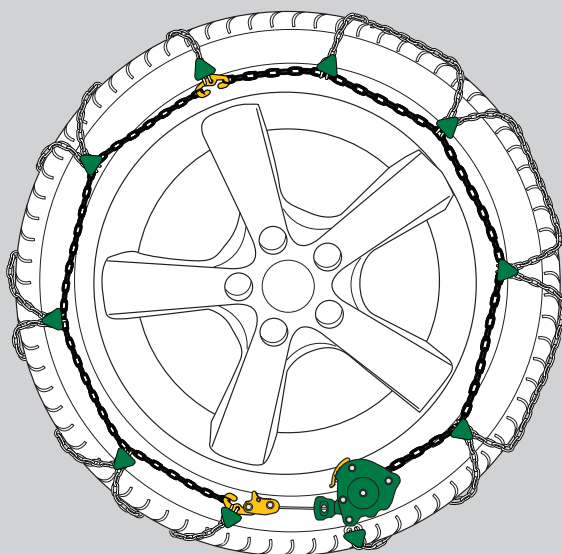

RUDcompact® ÖKOMat



WE
CARE
FOR
GREEN

Vielen Dank, dass Sie sich für RUDcompact® ÖKomat entschieden haben!

Das Grundmaterial der in der Kette verwendeten nichtmetallischen Bauteile besteht aus Biokunststoff:

- wird mit 100% zertifiziertem Ökostrom produziert
- wird ausschließlich in Deutschland produziert
- wird aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt
- ist je nach Rezeptur vollständig biologisch abbaubar
- ist CO2 neutral.

Das Grundmaterial besteht je nach Rezeptur z. B. aus verschiedenen Biopolymeren wie beispielsweise Lignin, Polylactid, Polyhydroxybuttersäure, Stärke, Naturharzen, natürlichen Fettsäuren, Wachsen, Cellulose, Green-PE, Bio-PA und Additiven.

Thank you for choosing RUDcompact® ÖKomat!

The basic material of the non-metallic components used in this chain consists of bioplastics:

- is produced with 100% certified green electricity
- is produced exclusively in Germany
- is made from renewable raw materials
- is completely biodegradable depending on the recipe
- is CO2 neutral.

Depending on the recipe, the basic material consists of various biopolymers such as lignin, polylactide, polyhydroxybutyric acid, starch, natural resins, natural fatty acids, waxes, cellulose, Green-PE, Bio-PA and additives.

Merci d'avoir choisi RUDcompact® ÖKomat!

Le matériau de base utilisée dans cette chaîne pour les composants non métalliques est un bioplastique:

- est produit avec électricité verte certifiée à 100%
- est fabriqué en Allemagne
- est réalisé avec des matières premières renouvelables
- est entièrement biodégradable en fonction de la composition.
- est neutre en CO2.

En fonction de la composition, le matériau utilisé comprend différents polymères tels que lignine, polylactide, acide polyhydroxybutyrate, amidon, résines naturelles, acides gras naturels, cires, cellulose, PE vert, bio PA et additifs.

Grazie per aver scelto RUDcompact® ÖKomat!

Il materiale di base dei componenti non metallici utilizzati nella catena è costituito da bioplastiche:

- è prodotto con elettricità verde certificata al 100%
- è prodotto esclusivamente in Germania
- è realizzato con materie prime rinnovabili
- è completamente biodegradabile a seconda della ricetta
- è CO2 neutro.

A seconda della ricetta, il materiale di base consiste ad es. da vari biopolimeri come lignina, polilattide, acido poliidrossibutirrico, amido, resine naturali, acidi grassi naturali, cere, cellulosa, Green-PE, Bio-PA e additivi.

Bedankt voor het kiezen van RUDcompact® ÖKomat!

Het basismateriaal van de niet-metalen onderdelen die in de keten worden gebruikt, is bioplastic:

- gemaakt met 100% gecertificeerde groene energie
- uitsluitend in Duitsland geproduceerd
- gemaakt van hernieuwbare grondstoffen
- volledig biologisch afbreekbaar, afhankelijk van de samenstelling
- nul CO2-uitstoot.

Afhankelijk van de structuur bestaat het basismateriaal uit verschillende biopolymeren, zoals lignine, polymelkzuur, polyhydroxyboterzuur, zetmeel, natuurlijke harsen, natuurlijke vetzuren, wassen, cellulose, groen PE, bio PA en additieven.

Gracias por elegir RUDcompact® ÖKomat!

El material básico de los componentes no metálicos utilizados en la cadena son los bioplásticos:

- se produce con electricidad verde 100% certificada
- se produce exclusivamente en Alemania
- está hecho de materias primas renovables
- es completamente biodegradable según la receta
- es CO2 neutro.

Dependiendo de la receta, el material básico consiste, por ejemplo, de varios biopolímeros como lignina, polilactida, ácido polihidroxibutírico, almidón, resinas naturales, ácidos grasos naturales, ceras, celulosa, Green-PE, Bio-PA y aditivos.

ευχαριστώ που επιλέξατε το RUDcompact® ÖKOMat!

Το βασικό υλικό των μη μεταλλικών συστατικών που χρησιμοποιούνται στην αλυσίδα είναι από βιοπλαστικό:

- κατασκευασμένο 100% με πιστοποιημένη πράσινη ενέργεια
- παράγεται αποκλειστικά στη Γερμανία
- κατασκευασμένο με ανανεώσιμες πηγές ύλης
- εντελώς βιοαποικοδομήσιμο, ανάλογο με τη σύνθεση.
- μηδενικές εκπομπές CO₂.

Ανάλογα με τη δομή, το βασικό υλικό αποτελείται από διάφορα βιοπολυμερή όπως λινίνη, πολυλακτίδιο, πολυυδροξυβουτυρικό οξύ, άμυλο, φυσικές ρητίνες, φυσικά λιπαρά οξέα, κεριά, κυτταρίνη, πράσινο PE, bio PA και πρόσθετα.

Dziękuję za wybór RUDcompact® ÖKOMat!

Podstawowym materiałem, z którego wykonane są niemetaliczne elementy wykorzystywane w łańcuchu jest biotworzywo:

- wykonane w 100% z wykorzystaniem certyfikowanej zielonej energii
- produkowane wyłącznie w Niemczech
- wykonane z surowców odnawialnych
- całkowicie biodegradowalne, w zależności od składu.
- zerowa emisja CO₂.

W zależności od struktury, materiał bazowy składa się z różnorodnych biopolimerów takich jak lignina, polilaktid, kwas polihydroksymaślan, skrobia, naturalne żywice, naturalne kwasy tłuszczowe, woski, celuloza, ekologiczny polietylen, biopoliamid i dodatki.

Děkujeme, že jste si vybrali RUDcompact® ÖKOMat!

Základní materiál nekovových komponentů řetězu je bioplast:

- vyroben ze 100% certifikované zelené energie
- vyroben v Německu
- vyroben z obnovitelných surovin
- kompletně biodegradabilní, podle složení.
- nulové emise CO₂.

Základní materiál je podle struktury složen z různých biopolymerů jako je lignin, kyselina polyakrylová, polyhydroxybutyrát, škrob, přírodní pryskyřice, přírodní mastné kyseliny, vosky, celulóza, zelený PE, bio PA a aditiva.

Multumesc ca ai ales RUDcompact® ÖKOMat!

Materialul de bază al componentelor nemetalice utilizate în cadrul lanțului este bioplastul:

- realizat 100% cu energie verde certificată
- produs exclusiv în Germania
- realizat cu materii prime regenerabile
- complet biodegradabil, în funcție de compoziție.
- zero emisii de CO₂.

În funcție de structură, materialul de bază este compus din diverși biopolimeri precum lignină, polilactidă, acid polihidroxibutiric, amidon, rășini naturale, acizi grași naturali, ceruri, celuloză, PE verde, bio PA și aditivi.

Dakujem za výber RUDcompact® ÖKOMat!

Základným materiálom pre používané nekovové reťazové komponenty je bioplast:

- vyrobený pomocou 100% certifikovanej zelenej energie
- vyrábaný výhradne na území Nemecka
- vyrobený z obnoviteľných surovín
- v závislosti na zložení plne biologicky rozložiteľný.
- žiadne CO₂ emisie.

Na základe štruktúry sa základný materiál skladá z rôznych biopolymérov ako je lignín, polylaktid, polyhydroxykyselina maslová, škrob, prírodné živice, prírodné mastné kyseliny, vosky, celulóza, „zelený“ PE, bio PA a prímiesy.

Hvala za izbiro RUDcompact® ÖKOMat!








Izvirna snov nekovinskih sestavnih delov, uporabljenih v verigi, je bioplastika:

- 100 % izdelava s certificirano zeleno energijo
- proizvedena izključno v Nemčiji
- iz obnovljivih surovin
- popolnoma biološko razgradljiva glede na sestavo.
- brez emisij CO₂.

Izvirna snov je glede na strukturo sestavljena iz različnih biopolimerov, kot so lignin, polilaktid, polihidroksibutirna kislina, škrob, naravne smole, naravne maščobne kisline, voski, celuloza, zeleni PE, bio PA in dodatki.









MONTAGE

Fitting / Montage / Montaggio / Montage /
Montaje / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / Montaž / Montáž /
Montarea / Montáž / Montaža

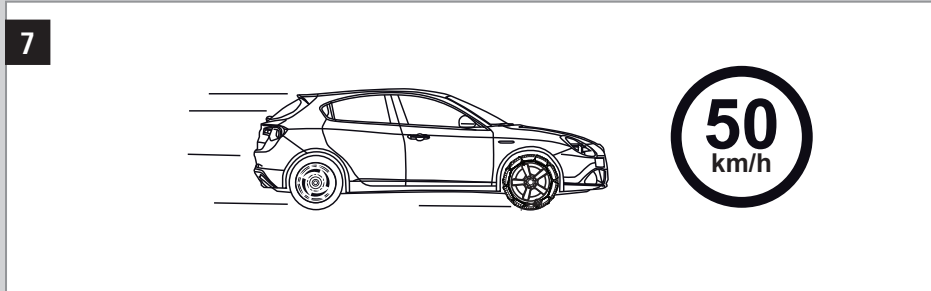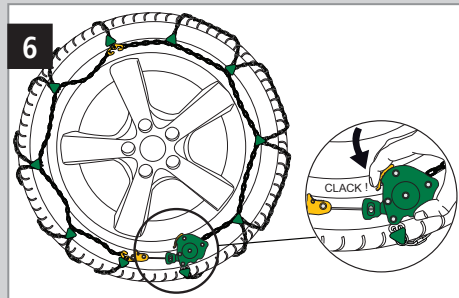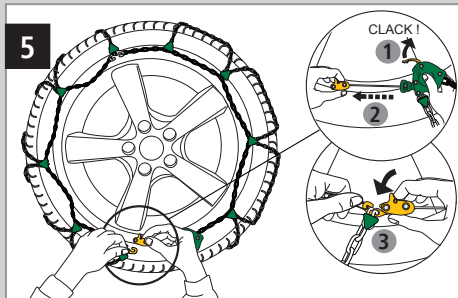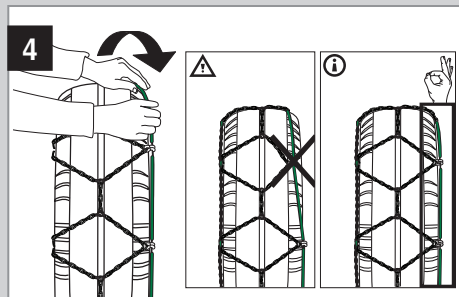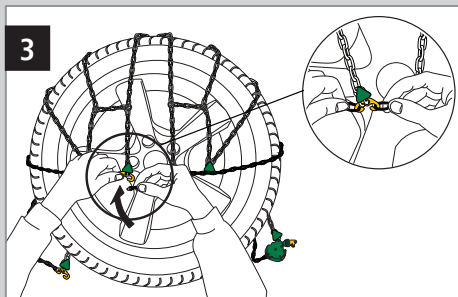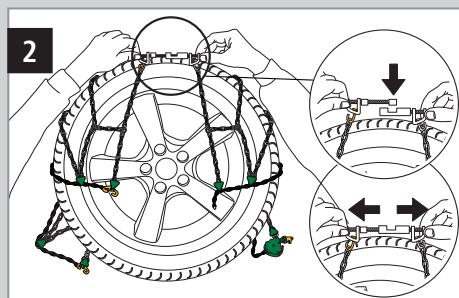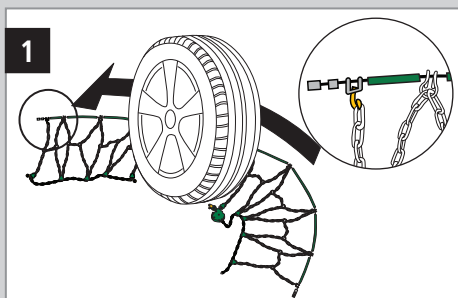

DEMONTAGE

Removal / Démontage / Smontaggio / Demontage /
Desmontaje / αποσυναρμολόγηση / Demontaž / Demontáž /
Demontarea / Demontáž / Demontaža

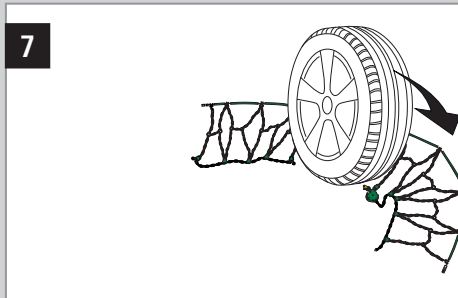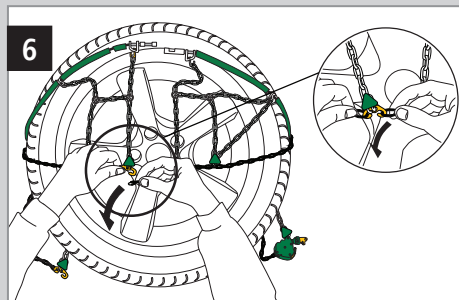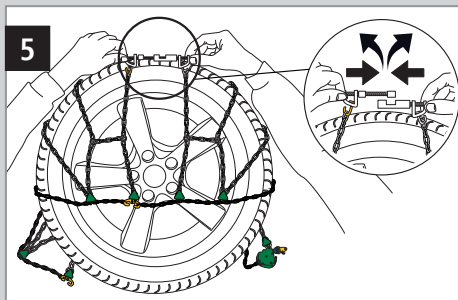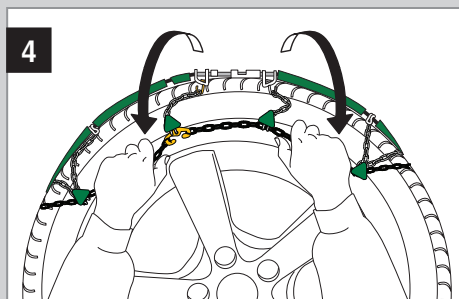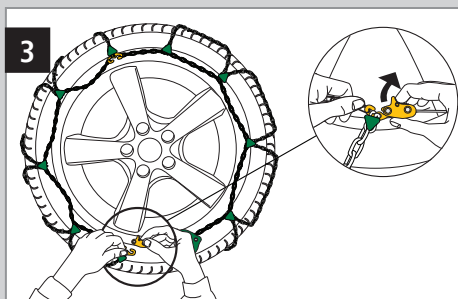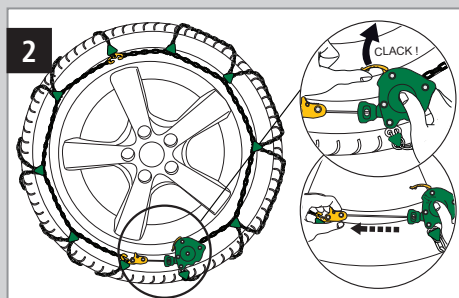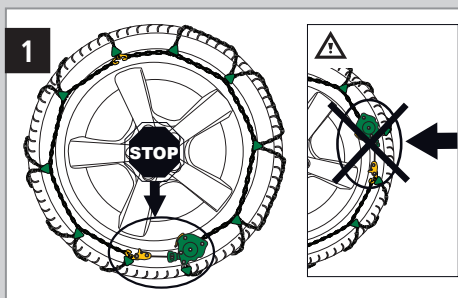

HINWEISE: Lesen Sie die Montageanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese für Nachschlagezwecke auf. Empfehlung: Tragen Sie bei der Montage eine Warnweste! Bitte vergewissern Sie sich, dass die Schneeketten zu den Reifen passen, die auf Ihrem Fahrzeug montiert sind. Bitte in der Betriebsanleitung ihres Fahrzeuges die Empfehlung ihres Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Schneeketten beachten. Fahren Sie mit Schneeketten nicht schneller als 50 km/h! Die landesspezifischen Vorschriften sind zu beachten. Für den Abschleppvorgang sind die Vorschriften der StVO einzuhalten. Durch Ketten ändert sich das Fahrverhalten, insbesondere auf trockener Fahrbahn kann es negativ sein (z.B. Brems- und Lenkverhalten!). Durchdrehen der Räder vermeiden. Sind Kettenglieder mehr als 30 % verschlissen, Kette nicht mehr verwenden; es können Kettenbrüche auftreten. Bei Demontage der Kette ist sicherzustellen, dass keine Kunststoffkomponenten überfahren werden. Waschen Sie ihre Kette nach Gebrauch mit warmem Wasser ab und lassen Sie sie trocknen. Gleitschutzketten sind trocken und vor chemischen Einflüssen geschützt zu lagern. Die ausgediente Schneekette besteht überwiegend aus dem Rohstoff Stahl und kann im Schrott ihres lokalen Entsorgungsfachbetriebes der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden. Beachten Sie dazu die lokalen Entsorgungsvorschriften. Grundsätzlich nehmen wir unsere Verpackung über unser Vertriebsnetz zurück. Reklamationen bitte im Portal auf www.rud.com anmelden. Bei Reklamations-Rücksendung bitte unbedingt den Kontrollzettel beifügen. Technische Änderungen vorbehalten.

NOTES: Please read carefully the operating instructions and keep them for later use. When fitting snow chain it's recommended to wear a safety vest. Please ensure that your snow chains are the right size for the tyres mounted on your vehicle. Please follow the vehicle manufacturer's recommendations in the instruction manual regarding the use of chains. Do not drive at more than 50 km/h with snow chains. The country-specific regulations must be observed. The regulations of the Road Traffic Act are to be observed for the towing process. The car's driving characteristics change when snow chains are fitted. On roads without ice or snow the breaking distance becomes longer. Avoid spinning the wheels. When the links show more than 30% wear, chains should not be used anymore; they could break. Ensure that no plastic components are run over during removal of the chain. Rinse your chain in warm water after use, and allow to dry. Anti-skid chains must be stored in a dry place and protected from chemical influences. The snow chain consists mainly of steel as a raw material and can be recycled as scrap at your local waste disposal company. Please, observe the local disposal regulations. In case of a complaint, we accept our packaging back through our sales network. Please register complaints at www.rud.com. Technical changes reserved.

REMARQUES: Lisez le manuel de montage entièrement et conservez-le pour relecture en cas de besoin. Nous vous conseillons de porter une veste fluorescente de sécurité lors du montage. Assurez-vous que vos chaînes à neige conviennent aux pneus montés sur votre véhicule dès l'achat. Consultez le manuel de votre véhicule et lisez les conseils du constructeur concernant l'emploi de chaînes. Ne dépassez pas 50 km/h avec des chaînes! Les réglementations spécifiques au pays doivent être respectées. En cas de dépannage, les règlements du Code de la Route sont à respecter. Avec des chaînes le comportement du véhicule change, surtout de façon négative sur une route non enneigée ou verglacée (freinage!). Évitez de faire patiner vos pneus. Si les maillons de la bande de roulement sont usés à plus de 30%, n'utilisez plus les chaînes. Une rupture des chaînes peut avoir lieu. Veillez à ce qu'aucun composant en plastique ne soit écrasé durant la dépose de la chaîne. Nettoyez vos chaînes avec de l'eau chaude et laissez-les sécher après chaque emploi. Les chaînes antidérapantes doivent être conservées dans un endroit sec et à l'abri des produits chimiques. Les chaînes à neige non réutilisables se composent principalement d'acier et peut être remise dans l'économie circulaire en qualité de ferraille auprès du gestionnaire local des déchets. Veuillez respecter les réglementations locales en matière de gestion des déchets. En cas de réclamation, nous acceptons nos emballages en retour via notre réseau de distribution. Veuillez enregistrer vos réclamations sur www.rud.com. Sous réserve de modifications techniques.

NOTE: Leggere con attenzione le istruzioni di montaggio e conservarle con cura. Durante il montaggio delle catene, si consiglia di indossare una giacca riflettente. Controllare che la misura dello pneumatico corrisponda a una delle misure indicate sull'imballo delle catene. Seguire le raccomandazioni del fabbricante dell'autovettura relative al montaggio e all'uso di catene da neve. Con le catene montate non superare la velocità massima consentita di 50 km/h. Osservare le normative specifiche per Paese. Le norme del Codice della strada devono essere rispettate in caso di soccorso stradale. Utilizzando le catene da neve su strade non innevate le condizioni di guida si modificano, la distanza di arresto si allunga. Evitare accelerazioni o frenate brusche. Le catene da neve non sono più utilizzabili se le maglie presentano un'usura superiore al 30%; potrebbero rompersi. Durante lo smontaggio la catena, assicurarsi di non schiacciare con le ruote del veicolo alcun componente in plastica. Dopo l'uso lavare le catene con acqua calda e lasciarle asciugare prima di riporle nella loro confezione. Le catene devono essere conservate in un luogo asciutto e protette da agenti chimici. La catena da neve è composta principalmente da acciaio come materia prima e può essere riciclata come rottame presso l'azienda di smaltimento rifiuti locale. Si prega di osservare le normative locali sullo smaltimento. In caso di reclamo, le catene possono essere rese tramite la nostra rete commerciale. Si prega di registrare i reclami sul sito www.rud.com. Con riserva di modifiche tecniche.

AANWIJZINGEN: Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik en bewaar deze. Bij het monteren van sneeuwkettingen is het aanbevolen om een veiligheidsvest te dragen. Vergewis u ervan, dat uw sneeuwketting bij de banden past, die op uw auto gemonteerd zijn. Volg de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig in de gebruiksaanwijzing met betrekking tot het gebruik van een ketting. Rij met sneeuwkettingen niet sneller dan 50 km/u! De auto's rij eigenschappen veranderen bij het rijden met sneeuwkettingen. Op wegen zonder ijs of sneeuw is de remweg langer met sneeuwkettingen. Vermijd het doordraaien van de banden. Als kettingschakels voor meer dan 30 % versleten zijn, ketting niet meer gebruiken. Zorg ervoor dat er tijdens het verwijderen van de ketting geen kunststof onderdelen onder de wielen terechtkomen. Was uw ketting na gebruik af met warm water en laat hem drogen. De sneeuwkettingen moeten op een droge plaats worden bewaard en tegen chemische invloeden worden beschermd. Gebruikte sneeuwkettingen bestaan voornamelijk uit staal en kunnen als schroot worden gerecycled bij het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf. Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking. Principeel nemen wij onze verpakking via ons verkooppunt terug. Bij terugzending met een klacht, in ieder geval het controlebriefje toevoegen.

AVISO: Leer atentamente las instrucciones y guárdelas. Durante el montaje de las cadenas, es recomendable llevar un chaleco reflectante. Asegúrese de que sus cadenas para la nieve son del tamaño correcto para los neumáticos de su vehículo. Siga las recomendaciones del fabricante de su vehículo que vienen en el manual de instrucciones, en referencia al apartado de cadenas de nieve. No conducir a más de 50 km/h con cadenas. Observe las regulaciones específicas del país. Las reglas del Código de Circulación deben respetarse en caso de asistencia en carretera.

Las condiciones de conducción cambian al usar cadenas de nieve. En los tramos libres de nieve y hielo, la distancia de frenado deberá ser más larga. Evite que patinen las ruedas. No utilice las cadenas de nieve si el desgaste de los eslabones es más del 30%; podrían romperse. Asegúrese de no aplastar ningún componente de plástico durante el desmontaje de la cadena. Limpiar sus cadenas con agua caliente después de usarlas, y dejarlas secar antes de colocarlas en el embalaje. Las cadenas antideslizantes deben almacenarse en un lugar seco y protegidas de los agentes químicos. La cadena de nieve utilizada está compuesta principalmente de acero y se puede reciclar como chatarra en el centro de eliminación de residuos de su localidad. Respete las normas locales relativas a la eliminación de residuos. En caso de una reclamación, aceptamos las cadenas a través de nuestra red comercial. Por favor, registre las reclamaciones en www.rud.com. Sujeto a cambios técnicos.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ: Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Κατά την εγκατάσταση των αλυσίδων χιονιού προτείνεται να φορέτε γιλέκο ασφαλείας. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι αλυσίδες χιονιού έχουν το μέγεθος που αντιστοιχεί στα ελαστικά του οχήματός σας. Μην οδηγείτε παραπάνω από 50χλμ/ώρα με τις αλυσίδες. Παρακαλώ ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή στο εγχειρίδιο οδηγιών, σχετικά με τη χρήση των αλυσίδων. Τα παρατηρήσετε αλλαγή στην οδήγησης εφόσον τοποθετηθούν οι αλυσίδες. Σε όριο χωρίς ρόγο ή χιόνι η απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος γίνεται μεγαλύτερη. Αποφύγετε να σπινιάσετε τα ελαστικά. Όταν οι κρίκοι της αλυσίδας παρουσιάζουν θωράρα πεπισσότερο από 30%, δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιηθούν. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χτυπηθούν και δεν θα πατηθούν πλαστικά εξαρτήματα κατά την αφαίρεση της αλυσίδας. Ξερλώνετε τις αλυσίδες σας με ζεστό νερό μετά τη χρήση και αφήστε τις να στεγνώσουν. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες πρέπει να αποθηκεύονται σε μέρος χωρίς υγρασία και να προστατεύονται από επιδροσές χιμικών. Πρέπει τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση απορριμμάτων. Οι αντιολισθητικές αλυσίδες αποτελούνται κυρίως από χάλυβα ως πρώτη ύλη και μπορούν να ανακυκλωθούν ως απορρίμματα στην τοπική εταιρεία διάθεσης απορριμμάτων. Δεχόμαστε πάντα επιστροφές μέσω του δικτύου πωλήσεων.



WSKAZÓWKI: Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Przy zakładaniu łańcucha śniegowego zalecane jest noszenie kamizelki. Upewnij się, że łańcuch śniegowy pasuje do kół w pojeździe. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu zawartymi w instrukcji obsługi w zakresie używania łańcuchów śniegowych. Nie poruszaj się z założonymi łańcuchami szybciej niż 50 km/h! Charakterystyka jazdy samochodu zmienia się gdy na oponach są założone łańcuchy przeciwślizgowe. Na drogach bez lodu lub śniegu odległość hamowania staje się dłuższa. Unikaj poślizgów kół. Kiedy ogniwa łączące wykazują ponad 30% zużycia, łańcuch nie powinien być już używany. Upewnij się, że zdejmowany łańcuch nie jest przemieszczany po zadnych plastikowych elementach. Po użyciu łańcucha przepłucz go w ciepłej wodzie i wysusz. łańcuchy antypoślizgowe należy przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wpływem środków chemicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji. Zużyty łańcuch śniegowy składa się głównie ze stali jako surowca i może być poddany recyklingowi jako złom w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów. Zasadniczo akceptujemy opakowanie zwrotne poprzez naszą sieć sprzedaży. W przypadku wysyłki reklamacyjnej należy dołączyć druk kontrolny.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že řetěz pasuje k velikosti pneumatik vašeho vozidla. Velikosti pneumatik pro každý sněhový řetěz jsou uvedeny na balení řetězu. Řídit se pokyny výrobce vozidla ohledně určení zda a na která kola se sněhové řetězy smějí aplikovat. Maximální povolená rychlost s řetězem je 50 km/h! Vyvarujte se a zabráně protažení kol vozidla. Je-li řetěz z více jak 30% opotřebený, již jej nepoužívejte! Zajistěte, aby při odstraňování řetězu nedošlo k posunu plastových součástí. Po použití opláchněte řetěz vlažnou vodou a nechte oschnout. Protiskluzové řetězy se musí skladovat na suchém místě a chránit před chemikáliemi. Žádáme vás, abyste se řídili místními předpisy pro likvidaci odpadů. Použitý sněhový řetěz obsahuje jako hlavní surovinu ocel a může se recyklovat jako šrot v místním zařízení na likvidaci odpadů. V případě reklamace je bezpodmínečně nutné předložit kontrolní listek.

INDICAȚII: Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și montare și păstrați-le pentru a le putea folosi și în momentul în care doriți să le mai răsfățați. Recomandare, purtați la montare o vestă reflectorizantă. Vă rugăm să vă asigurați că lanțul de zăpadă se potrivește cu anvelopele care sunt montate pe mașină. Vă rugăm să respectați recomandările date de producătorul mașinii în manualul acesteia referitor la utilizarea lanțurilor. Cu lanțuri de zăpadă nu circulați cu viteza mai mare de 50 km/h! Pentru procesul de remorcare se respectă instrucțiunile STVO. Prin folosirea lanțurilor antiderapante se poate modifica comportamentul autovehiculului și în special pe carosabil uscat (de ex. La frânare). Evitați patinarea roților. În cazul în care zălele lanțurilor au o uzură mai mare de 30% nu se vor mai folosi lanțurile antiderapante deoarece se pot rupe. Asigurați-vă că nicio componentă din plastic nu este în afară în timpul demontării lanțului. Spălați lanțul după utilizare cu apă caldă și lăsați-l să se usuce. Lanțurile antiderapante trebuie depozitate într-un loc uscat și protejate de agenții chimici. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea deșeurilor. Lanțul pentru zăpadă folosit este realizat în principal din oțel ca materie primă și poate fi reciclat ca deșeu prin apelarea la compania locală de eliminare a deșeurilor. În principiu ne recuperăm ambalajele noastre prin rețeaua noastră de distribuție. În caz de returnare ca urmare a unei reclamații vă rugăm să atașați și biletul de control.

VAROVANIE: Ubezpečte sa, že zvolená retaz zodpovedá správnej veľkosti pneumatiky Vášho vozidla. Na obale každého balenia retazí sú uvedené veľkosti pneumatík, pre ktoré jediná veľkosť vhodná. Riadte sa pokynmi výrobcu vozidla ohľadom používania snehových retazí, najmä či je možné ich použiť a ak áno, na ktorej náprave. Maximálna povolená rýchlosť jazdy s nasadenými retazami je 50 km/h! Snažte sa v maximálnej možnej miere zabrániť pretáčaniu kolies s nasadenými retazami. Ak sú retaze opotrebované na viac ako 30%, už ich nepoužívajte! Po použití opláchnite retaze vlažnou vodou a nechajte voľne uschnúť. Dávajte pozor, aby pri demontáži retaze nedošlo k poškodeniu plastových komponentov. Protišmykové retaze sa musia skladovať na suchom mieste a chrániť pred účinkom chemikálií. Dodržiavajte miestne predpisy o likvidácii. Na výrobu snehovej retaze sa ako surovina používa najmä oceľ, ktorá môže byť recyklovaná ako šrot u lokálneho subjektu zaoberajúceho sa likvidáciou odpadov. V prípade reklamácie je bezpodmínečne nutné predložiť kontrolný listek.

NAPOTKI: Prosimo pozorno preberite navodila za uporabo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Ob nameščanju snežnih verig je priporočljivo nositi varnostni jopič. Prosimo zagotovite, da so snežne verige prave velikosti za vaše pnevmatike. Prosimo upoštevajte priporočila proizvajalca vozila o uporabi snežnih verig navedena v navodilih za uporabo vozila. S snežnimi verigami ne vozite hitreje kot 50 km/h. Ob uporabi snežnih verig se spremenijo vozne karakteristike vozila. Izogibajte se zdrsanju koles. Ne uporabljajte snežnih verig z več kot 30% obrabljenimi verzijskimi členki. Zagotovite, da med odstranjevanjem verige ne povozite plastičnih delov. Po uporabi verige sperite s toplo vodo in jih posušite. Protizdrsne verige morajo biti shranjene v suhem prostoru in zaščitene pred kemičnimi vplivi. Upoštevajte lokalne predpise o odstranjevanju. Rabljene snežne verige so večina izdelane iz jekla kot surovine in jih je mogoče reciklirati kot odpadni material pri lokalnem podjetju za odlaganje odpadkov. Prav tako lahko stranka vrne embalažo v katero so bile verige zapakirane. Pri reklamaciji priložite kontrolni list.



RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co.KG

Friedensinsel
73432 Aalen - GERMANY
Tel. +49 7361 504-0
rudketten@rud.com | www.rud.com

GL-M263 / 9308473 Stand 01.26
Technische Änderungen vorbehalten /
Subject to change without notice.