NEU

PI-GAMMA ANTRIEB

FÜR ENTERTAINMENT & BÜHNENBAU

DIE NEUE GENERATION - MEHR EFFIZIENZ DURCH FLEXIBILITÄT

MEHR ALS PRODUKTE. LÖSUNGEN.

- ✓ 2-in-1-Lösung | schmaler | 10% leichter
- ✓ Die Antriebseinheit mit Einsatz ermöglicht eine Umlenkung von 180°
- ✓ Mit entnommenen Einsatz ermöglicht die Antriebseinheit eine Umlenkung zw. 90° - 180°
- ✓ Heben an mehreren Punkten
  Die Synchronisation der unterschiedlichen Hebepunkte ist möglich
- ✓ Langlebig, zuverlässig und sicher
- ✓ Flexible Komplettlösungen für jede Anforderung
- ✓ Einfache Montage der Antriebs- und Kettensysteme.
  Auch bei längeren Anwendungen. Keine stabile Montagebasis nötig
- ✓ Schwarzes Design
- ✓ Kleine Baugrößen & schwere Ladungen | geräuscharmer Lauf
- ✓ Kompetenter Service vor Ort

Doppelstrang mit PI-GAMMA-Antrieb
Auch in 3- und 4-fach-Anordnung mit Antrieben je nach Anwendung möglich.

Dreifachstrang mit PI-GAMMA-Antrieb
Auch in 5- und 6-fach-Anordnung mit Antrieben je nach Anwendung möglich. Gleichmäßiges Anheben möglich.

Vertikaler PI-GAMMA-Antrieb
Auch in 5- und 6-fach-Anordnung mit Antrieben je nach Anwendung möglich. Gleichmäßiges Anheben möglich.

RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
D-73432 Aalen
Tel. +49 7361 504-1457
E-Mail: tecdos@rud.com • www.rud.com

Kette	Anz. Zähne	Teilkreis-Durchmesser [mm]	L1 [mm]	L3 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	D5 [mm]	Ausführung	Gewicht	Artikelnr.
TEC 6	6	58,4	145	145	60	50	30	75	M6 x 12	13	-	3 Loch	4,5	7910312
TEC 12	6	82,3	206	210	83	79	40	100	M8 x 20	14	25	4 Loch	12	7910647
TEC 25	6	108,0	259	265	110	105	50	140	M12 x 20	19	25	4 Loch	26	7910670
TEC 43	6	139,2	314	328	140	126	70	185	M16 x 30	22	25	4 Loch	55	7910702
TEC 65	6	174,5	373	373	150	146	90	210	M16 x 35	28	25	4 Loch	84	7910357

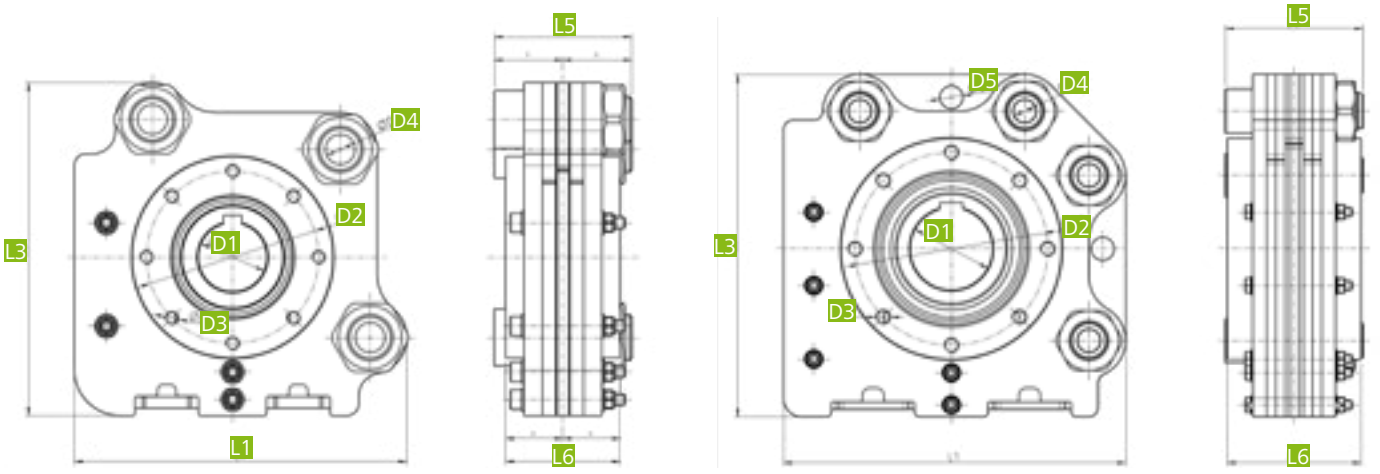

Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns.

1. Hinweis: Kettenschmierung

Beim Lauf über Antriebs- und Umlenkräder werden die Kettenglieder unter Last abgewinkelt. Um die hierbei entstehende Gelenkreibung zu minimieren sollten TEC Rundstahlketten den Einsatzbedingungen entsprechend in regelmäßigen Abständen geschmiert werden.

2. Hinweis: Geräuschentwicklung

Bei einer regelmäßigen Kettenpflege liegt der Geräuschpegel bei 30db(A).