

# TECHNICAL QUESTIONNAIRE FOR

# FORKED-LINK CHAINS

TEL.: +49 (0) 7361 504-1457

CONVEYOR@RUD.COM  
WWW.RUD-CONVEYOR-SYSTEMS.COM

Single strand

Verschiedene Arten der Verbindung  
Different types of the connection

Variante A (Type A)  
 Variante B (Sondervariante) (Type B (Special design))

Bolzen Pin  
Schließring Locking ring (Circlip)  
Kopfbolzen Head pin  
Spannstift Locking pin  
Stellring Adjusting ring

Mitnehmer an jedem Glied Attachment at every link  
 Mitnehmer an jedem 2. Glied Attachment at every 2nd. link  
 Mitnehmer an jedem 3. Glied Attachment at every 3rd. link  
 Mitnehmer an jedem \_\_\_ten Glied Attachment at every \_\_\_ link

TYPE BT  
 TYPE T  
 TYPE U  
 TYPE UB  
 TYPE C  
 TYPE CB  
 TYPE O  
 TYPE OB

Double strand

Mitnehmer an jedem Glied Attachment at every link  
 Mitnehmer an jedem 2. Glied Attachment at every 2nd. link  
 Mitnehmer an jedem 3. Glied Attachment at every 3rd. link  
 Mitnehmer an jedem \_\_\_ten Glied Attachment at every \_\_\_ link

Verschiedene Arten der Verbindung  
Different types of the connection

Variante A (Type A)  
 Variante B (Sondervariante) (Type B (Special design))  
 Variante C (Sondervariante) (Type C (Special design))

Bolzen Pin  
Schließring Locking ring (Circlip)  
Kopfbolzen Head pin  
Spannstift Locking pin  
Stellring Adjusting ring  
Haltestift Fixing pin

L profile EN 10056-\_\_X\_\_X  
X 2,5


TYPE H  
 TYPE HB  
 TYPE HV  
 TYPE HW

# TECHNICAL QUESTIONNAIRE FOR FORKED-LINK CHAINS

TEL.: +49 (0) 7361 504-1457

CONVEYOR@RUD.COM  
WWW.RUD-CONVEYOR-SYSTEMS.COM




RUD-ANTRIEBSRAD FORKY RUD-DRIVING WHEEL FORKY  
Naben/Bohrungsmasse Hub bore dimensions

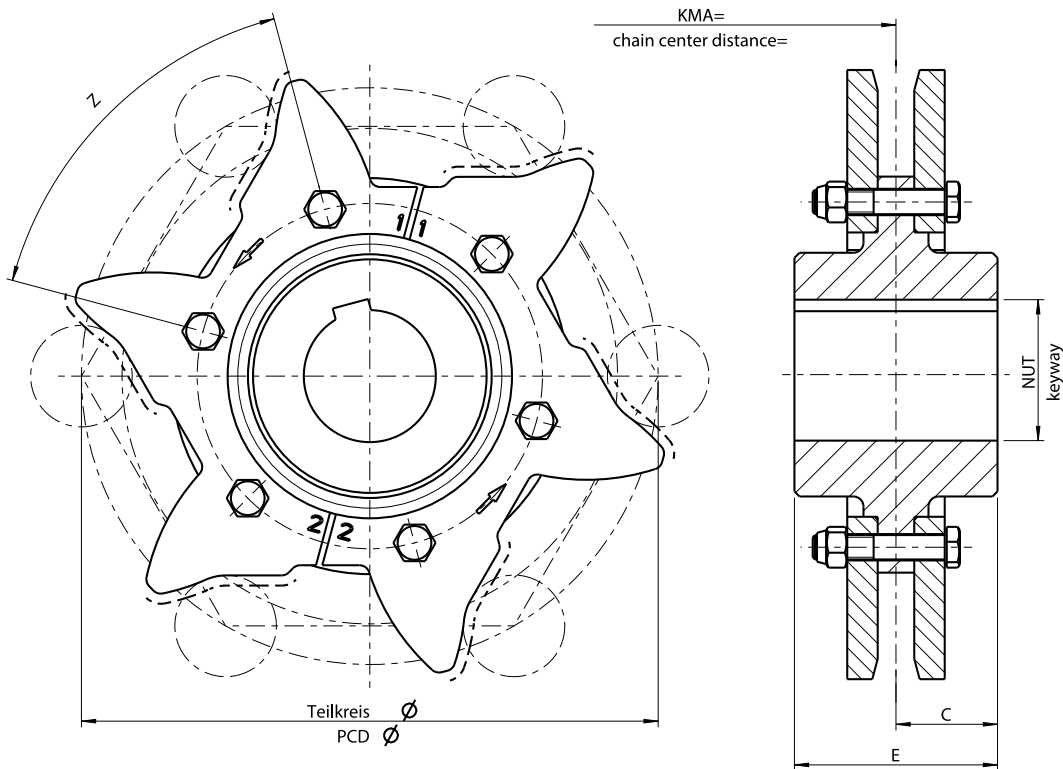

FORKY EINSTRANG/FORKY SINGLE STRAND

FORKY Çift Sıralı /FORKY DOUBLE STRAND

Kama yatağı/key  
DIN 6885 or 6886



Dişli Çark Sprocket wheel	Diş Sayısı no. of teeth	Bölüm Dairesi Çapı Ø PCD Ø	Kette chain	BohrungsØ bore Ø	Nabendlänge E Dimension E	Teillänge C Dimension C	Kama yatağı DIN 6885 Keyway DIN 6885	Kama yatağı DIN 6886 von innen nach aussen	Keyway DIN 6886 from outside to inside	Stellschraube adjusting screw
Angebots-Nummer: Auftrags-Nummer: offer number: order-number:		Freigabe - Bestätigung des Kunden: release-customer-confirmation:			Datum: Unterschrift: date: signature:		erstellt: 12.04.13/JJU geprüft:		FORKY RÄDER/FORKY WHEELS NABEN BOHRUNGSMASSE/HUB BORE DIMENSIONS RUD-CRATOS	
									001-F80888-P23	