



Tradition in Dynamic Innovation

Vom Profi für Profis
From one expert to another



18/19
DE/EN

RUD – Erfinder der modernen Schneekette

RUD PKW- und LKW-Ketten:
Die sichere Seite des Winters.

RUD – inventor of the modern snow chain

RUD car and truck chains:
The safe side of winter.



RUD Schneekettenberater – Jederzeit die passende Kette

Finden Sie im RUD Schneekettenberater unkompliziert die passende Kette zu Ihrem Fahrzeug oder zu einer bestimmten Reifendimension.

www.schneekettenberater.rud.com

RUD snow chains onlineshop – Always the right chain

In the RUD snow chains onlineshop, you will find the right chain for your vehicle or for a specific tyre dimension.



Comfort & Schnellmontageketten für PKW, 4x4, SUV, Bus, Transporter
Comfort & quick fitting chains for passenger cars, 4x4, SUV, busses, transporter

RUDcomfort CENTRAX	8
RUDinnov8 HYBRID	9
RUDmatic® CLASSIC	10
RUDcompact® GRIP	11
RUDcompact® easy2go	12
RUDcompact® easytop	13
RUDcomfort CENTRAX V	14
RUDmatic® CLASSIC V	15
RUDcompact® GRIP V	16
RUDmatic® MAXI	17

Preisliste Comfort & Schnellmontageketten für PKW, 4x4, SUV, Bus, Transporter
Pricelist Comfort & quick fitting chains for passenger cars, 4x4, SUV, busses, transporter 18

RUD-Profiketten für LKW und Schneeräumungsmaschinen
RUD-profi chains for trucks and snow removal equipment

Erlauprofi ARKTIK	48
Erlauprofi ALLIGATOR PLUS	49
RUDprofi® BISON	50
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO	51
RUDprofi® PROFILGREIFSTEG	52
RUDprofi® SUPERGREIFSTEG	53
RUDprofi® GREIFSTEG	54
RUDprofi® CARGO	55
RUDprofi® ALLIGATOR	56
RUDprofi® AGRAR DUO	57

Preisliste RUD-Profiketten für LKW und Schneeräumungsmaschinen
Pricelist RUD-profi chains for trucks and snow removal equipment 60

ROTOGRIP®	105
-----------	-----

Schuhketten / Ersatzteile / Zubehör
Shoe chains / Spare parts / Accessories 108



DVSE TecCat Online-Katalog

RUD Schneeketten ist Datenlieferant bei DVSE. Nutzen Sie die RUD Schneeketten Daten für Ihren elektronischen Teilekatalog. **Einfach, schnell und unkompliziert!**

DVSE TecCat Online-Catalogue

RUD snow chains is data supplier for DVSE. Use the RUD snow chains data for your electronic parts catalogue. **Easy, fast and uncomplicated!**

**Sicherheit bei Eis und Schnee –
mit Schnellmontageketten von RUD!**

**Safety on ice and snow –
with RUD quick fitting chains!**



RUD Ketten erfüllen alle Anforderungen

Schneeketten-Mitnahmepflicht für LKW und Busse in Europa

RUD chains meet all requirements

Trucks and buses must carry snow chains in Europe

Wichtige Informationen Important information

Auszug aus der 29. KFG-Novelle (gültig für Österreich seit 1. April 2008):

„Der Lenker eines Kraftfahrzeuges der Klassen M2, M3 und N3 und von solchen Fahrzeugen abgeleiteten Kraftfahrzeugen hat während des Zeitraumes von jeweils 1. November bis 15. April geeignete Schneeketten für mindestens zwei Antriebsräder mitzuführen.

Dies gilt nicht für Fahrzeuge, bei denen bauartbedingt eine Montage von Schneeketten nicht möglich ist und für Fahrzeuge der Klassen M2 und M3, die im Kraftfahrlineienverkehr eingesetzt werden.

Bei Schneekettenpflicht dürfen in Österreich nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 oder V5119 entsprechen.“

Extract from 29th amendment to the Austrian Road Traffic Act of 1 April 2008):

“The driver of a motor vehicle of class M2, M3 or N3 or a motor vehicle derived therefrom must carry suitable snow chains for at least two drive wheels between 1 November and 15 April.


This does not apply to vehicles which cannot be fitted with snow chains because of their design or to class M2 and M3 vehicles used on scheduled bus services.

When there is a legal obligation to fit snow chains in Austria, they must comply with standard V5117 or V5119.”

 Gesetzl. Mitführpflicht
Legal obligation to carry chains

 Mitführpflicht bei winterlichen
Verhältnissen
Obligation to carry chains in
winter conditions

 Keine Mitführpflicht
No obligation

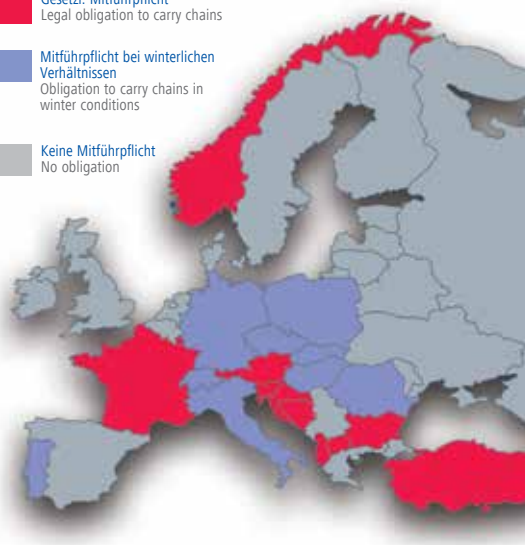

Wichtige Informationen Important information

Mit Schneeketten auf der sicheren Seite.
Winterreifen plus Schneeketten erfüllen alle Forderungen.

- Schneeketten von RUD erfüllen uneingeschränkt alle Vorschriften
- Alle RUD Schneeketten erfüllen die Ö-Norm für Österreich V5117 oder V5119
- RUD Schneeketten erfüllen die SAE Class „S“ (USA-Norm)

Be on the safe side – use snow chains.
Winter tyres plus snow chains comply with all requirements.

- RUD snow chains comply fully with all regulations
- All RUD snow chains meet the Austrian standard V5117 or V5119
- RUD chains fulfil SAE Class “S” (USA standard)



Wesentliche Bestandteile der RUD Ketten sind Gegenstand deutscher und europäischer Patente. RUD erhielt als erste Kettenfabrik das TÜV-CERT-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 für das haus eigene Management-System.

Major components of RUD chains are objects of German and European patents. RUD was the first chain factory to gain the German TÜV-CERT certificate under DIN EN ISO 9001 for its company management system.

Gesetzliche Vorschriften

Mit dem Gebotsschild Nr. 268 wird bei entsprechenden Straßenverhältnissen die Verwendung von Schneeketten zur Pflicht. Das gilt auch für Allradfahrzeuge.

Bei Nichtbeachten drohen empfindliche Geldbußen.

Legal Requirements

Traffic sign 268 makes the use of snow chains mandatory when road conditions demand it. This also applies to four-wheel drive vehicles.

There are heavy fines for non-compliance.

Bei Schneekettenpflicht dürfen nur Schneeketten verwendet werden, die den Normen V5117 bzw. V5119 entsprechen.

When there is a legal obligation to fit snow chains, they must comply with standard V5117 or V5119.

Kettenpflicht – ab hier geht es für LKW ab 7,5 Tonnen nur mit Ketten weiter.

Chains are obligatory – For trucks over of 7,5 tonnes or more must be fitted with chains.

RUD Montagesysteme auf einen Blick

RUD fitting systems at a glance

RUD[®] AUTOMATIC

Comfort

RUDcomfort Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Ketten-teile auf der Radinnenseite.

RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX chains. Everything at a glance. No parts of the chain on the inner side of the wheel.



RUD[®] INNOVATION

Intuitiv

RUDintuitiv Montage

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUDintuitive fitting

User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.



RUD[®] TRADITION

Matic

RUDmatic[®] Bügelmontage

Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic[®] hoop fitting

Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



RUD[®] EASY

Compact

RUDcompact[®] Seilmontage

Praktisch bei Frontantrieb: Die Compact-Montage. Einfach zusammenstecken und spannen.


RUDcompact[®] cable fitting

Practical for front-wheel drives: Compact fitting. Just connect. Easy to tighten.



Die richtige RUD Kette für Ihren Fahrzeugtyp

The right RUD chain for your type of vehicle

Montagesystem Fitting system	Modell Model	Freigängigkeit im Radhaus* Clearance inside the wheel housing*	Fahrzeugtyp Vehicle type	Standmontage Stationary fitting
Comfort	CENTRAX	0 mm		
Intuitiv	HYBRID	7 mm		
Matic	CLASSIC	14 mm		
Compact	GRIP	9 mm		
Compact	easy2go	9 mm		
Compact	easytop	9 mm		
Comfort	CENTRAX V	0 mm		
Matic	CLASSIC V	16 mm		
Compact	GRIP V	16 mm		



Mini und Kleinwagen
Minis and small cars



Mittelklasse PKW
Mid-range cars



Oberklasse PKW
Top-range cars



SUVs und Allradfahrzeuge
SUVs and all-wheel drive vehicles




Wohnmobile
Camper vans



Transporter und Lieferwagen
Transporters and delivery vans

***Freigängigkeit Kette Radhaus Innenseite**

*Body-to-tyre clearance inside the wheel housing

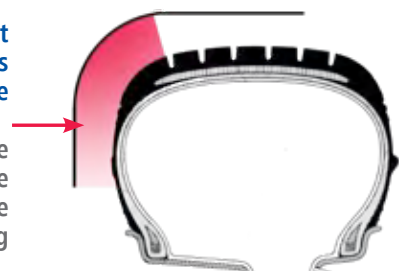

RUDcomfort CENTRAX



Die automatische Schneekette

The automatic snow chain




RUD AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 3 mm square-section chain links

Als CENTRAX V mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 14.
CENTRAX V with reinforced chain links for heavy duty application page 14.



RUDcomfort Montage

Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.

RUDcomfort fitting

The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX Chains. Everything in view. No parts of the chain on the inner side of the wheel.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
N887	339,-	4718068
N888	339,-	4718069
N889	339,-	4716730
N890	339,-	4716731
N891	349,-	4716732
N892	349,-	4716733
N893	373,-	4716734
N894	373,-	4716735
N899	396,-	4718010

Mit 9 Größen alles abgedeckt!
With 9 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDinnov8 HYBRID



Mit innovativem Montagebügel


With innovative mounting bow



RUD INNOVATION

Intuitiv Montage Fitting

- **Freigängigkeit 7 mm**
- Die perfekte Kombination aus Textil und Metall
- Einfachste Intuitiv-Montage und Demontage
- Platzsparend und leicht
- Hervorragender Schutz von Leichtmetallfelgen
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Neues und innovatives Einstellungssystem
- **Body-to-tyre clearance 7 mm**
- Perfect combination between textile and steel
- Easy straight forward fitting and removal
- Space-saving and light-weight
- Excellent protection for light alloy rims
- 3 mm square-section chain links
- New and innovative setup system



RUDintuitiv Montage

Bedienungsfreundliche, innovative Schnellmontage durch die einzigartige Kombination von Textil und Metall.

RUDintuitiv fitting

User-friendly, innovative quick fitting with the unique combination of textile and metal.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
H100	122,-	4718364
H101	122,-	4718365
H102	122,-	4718366
H103	131,-	4718367
H104	131,-	4718368
H105	131,-	4718369
H106	131,-	4718370
H107	151,-	4718371
H108	151,-	4718372
H109	151,-	4718373
H110	162,-	4718374
H111	162,-	4718375
H112	162,-	4718376

Mit 13 Größen alles abgedeckt!
With 13 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDmatic® CLASSIC



Klassische Komfortbügelkette
für schnelle Montage und
Demontage bei engen Radkästen

Classic comfort hoop chain
for quick fitting and removal
under low-clearance wheel housings



RUD TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting

- **Freigängigkeit 14 mm**
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- 4 mm runde Kettenglieder mit Keilglied
- Integrierter Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 14 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4 mm round chain links with wedge-shaped link
- Integrated rim protection

Als **CLASSIC V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 15.
CLASSIC V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 15.



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.

RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong spring-steel hoop. Especially easy to fit on rear-wheel drives.



Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0010	172,-	48410
0014	172,-	48414
0015	172,-	48415
0005	205,-	48404
0073	205,-	48473
0076	205,-	48476
0078	205,-	48478
0077	205,-	48479
0082	205,-	48482
0084	227,-	48484
0089	227,-	48489
0092	227,-	48492
0093	227,-	48493
0094	227,-	48494
0095	227,-	48495
0817	283,-	4718058
0813	294,-	4716674
0756	302,-	4714329
0755	302,-	4716134
S096	302,-	4717091
S143	323,-	4717112
0767	330,-	4718659

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— [] [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— [] [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— [] [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— [] [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	— [] [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— [] [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— [] [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	— [] [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Mit 22 Größen alles abgedeckt!
With 22 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® GRIP



Praktisch und robust

Practical and robust



RUD EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 9 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Mit Felgenschutz
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Ideal for front and rear-wheel drives
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links
- With rim protection

Als **GRIP V** mit extra verstärkten Kettengliedern für härteste Beanspruchung siehe Seite 16.
GRIP V with reinforced square-section chain links for heavy duty page 16.

GUT
RUD Compact Grip Gr. 4060
01/2018
Im Test: Schneeketten
www.warenvergleich.de



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
4005	77,-	4716955
4010	77,-	4716956
4015	80,-	4716957
4020	80,-	4716958
4025	80,-	4716959
4030	82,-	4716960
4035	82,-	4716961
4040	82,-	4716962
4045	84,-	4716963
4050	84,-	4716964
4055	88,-	4716965
4060	88,-	4716966
4065	88,-	4716967

Mit 13 Größen alles abgedeckt!
With 13 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® easy2go



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

Mit patentierter Spannvorrichtung

With patented permanent tensioning device



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting



- **Freigängigkeit 9 mm**
- Spurkreuz für gute Traktion und hohe Verschleißbeständigkeit
- Spurkreuze in Schrägspurkonfiguration
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Integrierter Felgenschutz
- Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
- **Body-to-tyre clearance 9 mm**
- Track pattern for good traction and high durability
- Diagonal configuration track pattern
- 3 mm square-section chain links
- Integrated rim protection
- No stopping and re-tensioning after fitting




CARAVANING
Ausgabe 11/2013
8,8 von 10 Punkten
Testurteil: GUT

2. Platz
Im Test: Schneeketten
www.vergleich.org

AUTO
Ausgabe 12/2013
8,7 Punkte
Testurteil: EMPFEHLENSWERT

auto motor sport
Ausgabe 01/2014
9 von 10 Punkten
EMPFEHLENSWERT



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenstecken
und losfahren.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drive:
Compact fitting.
Just connect and start driving.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar	Quantity delivered per box/pair Only available in boxes of three	3

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
4020	146,-	4716945
4025	146,-	4716946
4030	146,-	4716947
4035	169,-	4716948
4040	169,-	4716949
4045	169,-	4716950
4050	169,-	4716951
4055	180,-	4716952
4060	180,-	4716953
4065	180,-	4716954

Mit 10 Größen alles abgedeckt!
With 10 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® easytop



SELBSTSPANNEND

SELF TENSIONING

Mit patentierter Spannvorrichtung

With patented permanent tensioning device



RUD® EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **9 mm Freigängigkeit an Reifenflanke und Lauffläche**
- Bestens geeignet für engste Radhausverhältnisse
- Selbstspannend mit automatischer Spannratsche
- Nach Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig
- Integrierter Felgenschutz
- 3 mm Vierkant-Kettenglieder
- Kompakte und hochwertige Verpackung
- Keine extra Spannkette

- **9 mm clearance on tyre sidewall and tyre tread**
- Perfectly suitable for tight wheel case
- Self-tensioning with automatic tension ratchet
- No stopping and re-tensioning after fitting
- Integrated rim protection
- 3 mm square-section chain links
- Compact and high quality package
- No separate tensioning chain



RUDcompact® Seilmontage

Die Compact-Montage mit automatischer Spannratsche ermöglicht die Komplettmontage im Stand. Nach der Montage kein Anhalten und Nachspannen mehr nötig.

RUDcompact® cable fitting

The tension ratchet enables automatic self-tensioning without stopping and re-tensioning after fitting.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar <small>Nur in 3er Karton-Einheiten lieferbar</small>	Quantity delivered per box/pair <small>Only available in boxes of three</small>	3

Mit 15 Größen alles abgedeckt!
With 15 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
L020	111,-	4718473
L030	111,-	4718474
L040	111,-	4718475
L045	111,-	4718476
L050	123,-	4718477
L060	123,-	4718478
L065	123,-	4718479
L070	139,-	4718480
L080	139,-	4718481
L090	139,-	4718482
L100	139,-	4718483
L110	144,-	4718484
L120	144,-	4718485
L130	146,-	4718486
L140	146,-	4718487

RUDcomfort CENTRAX V



Kein Griff hinters Rad – die automatische Schneekette

No need to reach behind the wheel – the automatic snow chain



RUD | AUTOMATIC

Comfort Montagesystem Fitting

- **Freigängigkeit 0 mm**
- Alle Montageschritte von außen
- Nur Adapter vormontieren
- Montage der Kette ohne Werkzeug
- Sehr laufruhig durch umlaufenden Kettengürtel
- 4 mm runde Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 0 mm**
- The chain is completely fitted from the outer side
- Simply mount the adapter first
- The chain can be fitted without any tools
- The continuous chain net provides a very smooth ride
- 4 mm round chain links



RUDcomfort-Montage
Am leichtesten und einfachsten aufzulegen: RUD CENTRAX Ketten. Alles im Blick. Keine Kettenteile auf der Radinnenseite.

RUDcomfort fitting
The simplest and easiest to fit: RUD CENTRAX Chains. Everything in view. No parts of the chain on the inner side of the wheel.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	– [] [] [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	– [] [] [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	– [] [] [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	– [] [] [] [] [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	– [] [] [] [] [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	– [] [] [] [] [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	– [] [] [] [] [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	– [] [] [] [] [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Pair	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Pair* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
S894	443,-	4717999
S895	443,-	4717300
S896	443,-	4717301
S897	443,-	4717310
S898	443,-	4717311
S899	443,-	4718187
S902	443,-	4718194

Mit 7 Größen alles abgedeckt!
With 7 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDmatic® CLASSIC V



Mit verstärkten Vierkant-Kettengliedern für hohe Beanspruchung

With reinforced square-section chain links for heavy duty



RUD SUV-Ketten
RUD Chains for SUV

RUD TRADITION

Matic Bügelmontage Hoop fitting

- Freigängigkeit ab 16 mm
- Hervorragend geeignet für Heck- und Frontantrieb
- Ab 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingbereifung
- Body-to-tyre clearance from 16 mm
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- From 4,5 mm square-shaped chain links
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels



Ausgabe 11/2013
★★★★
Testurteil: gut (8,9)



RUDmatic® Bügelmontage
Einfache Montage dank festem Federstahlbügel vor allem bei heckangetriebenen Fahrzeugen.



RUDmatic® hoop fitting
Easy fitting thanks to a strong springsteel hoop. Especially easy to fit on rearwheel drives.

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0131	474,-	4715833
0133	474,-	19633
0138	484,-	19638
0139	484,-	19639
0141	515,-	19641
0150	515,-	19650
0135	556,-	19642
0143	556,-	19643
0160	556,-	19660
S150	567,-	4717076
0164	587,-	19657
0159	752,-	19658
0161	752,-	19661
0666	752,-	19666
0163	783,-	19633
0175	839,-	19675
0176	839,-	19676
0177	989,-	19677
0178	989,-	19678
0182	989,-	19684
0183	989,-	19683
0187	989,-	19687
0188	989,-	19688
0190	1.040,-	19690
0202	1.040,-	19702
S189	1.040,-	4718424
M211	1.040,-	4718534

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	— — — — — +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	— — — — — +
Eignung Schnee	Suitability on snow	— — — — — +
Eignung Eis	Suitability on ice	— — — — — +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	— — — — — +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	— — — — — +
Felgenschutz	Rim protection	— — — — — +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Mit 27 Größen alles abgedeckt!
With 27 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDcompact® GRIP V



Praktisch und robust Practical and robust



RUD EASY

Compact Seilmontage Cable fitting

- **Freigängigkeit 16 mm**
- Hervorragend geeignet für Frontantrieb, auch für Heckantrieb
- 4,5 mm Vierkant-Kettenglieder
- **Body-to-tyre clearance 16 mm**
- Ideal for both front and rear-wheel drive
- 4,5 mm square-section chain links



RUDcompact® Seilmontage
Praktisch bei Frontantrieb:
Die Compact-Montage.
Einfach zusammenhängen
und spannen.

RUDcompact® cable fitting
Practical for front-wheel drives:
Compact fitting.
Just connect. Easy to tighten.

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	– [] [] [] [] +
Eignung Frontantrieb	Suitability for front-wheel drive	– [] [] [] [] +
Eignung Heckantrieb	Suitability for rear-wheel drive	– [] [] [] [] +
Eignung Schnee	Suitability on snow	– [] [] [] [] +
Eignung Eis	Suitability on ice	– [] [] [] [] +
Laufruhe (Fahrkomfort)	Smooth running (comfortable ride)	– [] [] [] [] +
Freigängigkeit im Radhaus (innen)	Body-to-tyre clearance inside the wheel housing	– [] [] [] [] +
Felgenschutz	Rim protection	– [] [] [] [] +
Liefermenge pro Karton/Paar	Quantity delivered per box/pair	1

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
0126	121,-	2002728
0131	121,-	2002729
0133	147,-	2002733
0138	147,-	2002738
0139	183,-	2002739
0141	190,-	2002741
0142	190,-	2002742
0143	190,-	2002743
0157	226,-	2002757
0160	226,-	2002760

Mit 10 Größen alles abgedeckt!
With 10 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

RUDmatic® MAXI



Traktionsstark für
LKW und Busse

Powerful traction for
trucks and buses



Matic Bügelmontage Hoop fitting



- **Freigängigkeit 22 mm**
- Wendbares, dichtes Laufnetz
- Federstahlbügelkette für nahezu automatische Montage und Demontage
- Zweifarbigige Spannkette für optimierte Montagekontrolle
- 5 mm runde Kettenglieder mit Greifstegelementen
- Perfekt zur Bekettung des äußeren Rades bei Zwillingsbereifung
- **Body-to-tyre clearance 22 mm**
- Reversible, dense chain mesh
- Spring steel hoop chain for virtually automatic fitting and removal
- Two-colour tensioning chain for optimally controlled fitting
- 5 mm round chain links with additional traction elements
- Perfect for fitting on the outer tyre of twin wheels



RUDmatic® Bügelmontage
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel:
Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.
Ideal für Heckantrieb.

RUDmatic® hoop chain system
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing.
Ideal for rear-wheel drive.

Größe Size	Preis/Paar* Price/pair*	Best.-Nr. Part no.
M138	690,-	4717304
M139	690,-	4717305
M135	690,-	4717307
M141	711,-	4717306
M143	711,-	4717308
M142	721,-	4718054
0164	829,-	4717005
0160	850,-	4717004
M161	922,-	4714024
M163	1.440,-	4718635
0175	1535,-	19175
0177	1535,-	19177
0178	1669,-	19178
0183	1669,-	19183
0182	1669,-	19184
S178	1669,-	4716488
0205	1700,-	4715575
0206	1700,-	4715576
0187	1813,-	19187
0188	1813,-	19188
0189	1813,-	19189
0190	1813,-	19190
M202	1813,-	19202
S189	1813,-	4716264
0185	1978,-	4715850
M217	1978,-	4718497

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— [] [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— [] [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— [] [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	— [] [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— [] [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— [] [] [] [] [] +

Mit 26 Größen alles abgedeckt!
With 26 sizes to cover everything!

Reifendimensionen und Preise siehe Seite 18 - 45.
Tyre sizes and prices see page 18 - 45.

Profiketten von RUD –
bewährte Technik für optimale Traktion
RUD snow chains for
professional use –
approved technology for best traction



Vom Profi für Profis

Mit dem Profiketten-Programm von RUD verschaffen wir Ihren Lastwägen, Bussen, Winterdienstfahrzeugen uvm. ein sicheres Arbeiten auf Schnee und Eis.






From one expert to another

With the help of RUD snow chains for professional use, we provide safe working in snow and ice for lorries, buses and winter road maintenance vehicles.



RUD Produktprogramm und Montagesysteme

RUD product range and fitting systems

STEG-RING	PROFILGREIFSTEG	SUPERGREIFSTEG	GREIFSTEG	VIERKANTPROFIL
 <p>Kette mit Steg-Greifelementen für „höchste“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und im Forst – für schweres Gerät empfohlen.</p> <p>Chain with link grip elements for the highest traction and heavy duty snow clearance and forestry work – recommended for heavy vehicles.</p>	 <p>Kette mit speziell entwickeltem Profilsteg, für „überdurchschnittliche“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung (Kommunalfahrzeuge), auch im Forst, für schweres Gerät, Traktoren und LKW empfohlen.</p> <p>Chains with specially developed profiled grip links for above average traction and heavy duty snow clearance (public utility vehicles) and forestry work – recommended for tractors and trucks.</p>	 <p>Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißten Greifsteg, für „maximale“ Traktion und Beanspruchung bei Schneeräumung und Forstarbeit. Verfügbar auch für mittleres und leichtes Gerät (z.B. LKW, Transporter und Busse).</p> <p>Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for maximum traction and heavy duty snow clearance and forestry work. Available also for light and medium vehicles (e.g. trucks, transporters and buses).</p>	 <p>Wendbare Kette mit „neu“ verstärktem, buggeschweißten Greifsteg für „kraftvolle“ Traktion und Beanspruchung bei Steigungen, Passfahrten, im Wald – für mittleres und leichtes Gerät z.B. 4x4, Transporter, Kommunalfahrzeuge. Auch als Zwillingskette ausgeführt.</p> <p>Reversible chain with „new“, reinforced, crown-welded grip links for powerful traction on demanding steep gradients, steep gradients, mountain passes and in the forest – for light and medium vehicles (e.g. 4x4s, transporters and public utility vehicles). Also available as twin chain.</p>	 <p>Wendbare Kette mit Vierkantgliedern für „gute“ Traktion. Geeignet für vielseitige Einsätze bei Schneeräumung, im Forst, für Gabelstapler – für mittleres und leichtes Gerät besonders zu empfehlen.</p> <p>Reversible chain with square links for „good“ traction. Suitable for a wide range of applications, such as snow clearance, forest work, forklift trucks – especially recommended for light and medium vehicles.</p>

RUDmatic® Bügelmontage Hoop chain system

RUDmatic® Bügelmontage
Viel Komfort bei wenig Platz dank festem Federstahlbügel: Die Matic-Montage ohne Griff in den Radkasten.


RUDmatic® hoop chain system
The spring-steel, inner hoop makes fitting easy, even when space is limited: Matic fitting – no need to reach into the wheel housing. Ideal for rear-wheel drive.



RUDprofi® Verschlussystem Locking system

RUDprofi® Verschlussystem
Von Profis für Profis: Die Profi-Montage. Weltweit bewährt und perfektioniert für harte Wintereinsätze.

RUDprofi® locking system
Made by professional for professionals: The profi fitting. Worldwide approved and perfected for use in tough winter conditions.



ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration
Die automatische Sicherheit auf Knopfdruck. Einfache und zeitsparende Montage.

ROTOGRIP® vehicle-mounted
Automatic safety at the press of a button! Easy, time saving fitting.



Erlauprofi ARKTIK



Die traktionsstarke
Wabenkette für
Schneeräumung

The high-traction
honeycomb chain
for snow clearance




Erlauprofi Verschlussystem Locking system



- Das **Non-plus-ultra** in der Traktion
- Besonders laufruhig
- Hohe Laufleistung und Lebensdauer
- Extrem dichtes, wabenförmiges Laufnetz im Steg-Ring-System
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- This link-ring system provides the **ultimate** traction
- Especially quiet running
- High mileage and service life
- Extremely dense, honeycomb chain mesh with link-ring system
- Continuous closed chain mesh



Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm

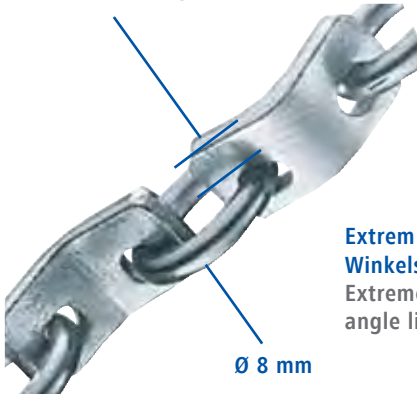

Extrem traktionsstarke
Winkelstege
Extremely high-traction
angle links

Ø 8 mm



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] [] [] +

Erlauprofi ALLIGATOR PLUS



**Einzigartige Traktion
für Schneeräumung
und Forstarbeit**


**Unequalled traction
for snow clearance
and forestry work**

Erlauprofi Verschlussystem Locking system




- Höchste Traktion durch Steg-Ring-Systeme
 - Hohe Laufleistung/Lebensdauer
 - Spursicher und laufruhig
 - Gute Selbstreinigung
 - Laufnetz im Steg-Ring-System
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Link-ring system provides the highest traction
 - High mileage and long service life
 - Sure-footed and smooth running
 - Good self-cleaning
 - Chain mesh with link-ring system
 - Continuous, closed chain mesh

Nutzhöhe 11 mm
Effective link height 11 mm

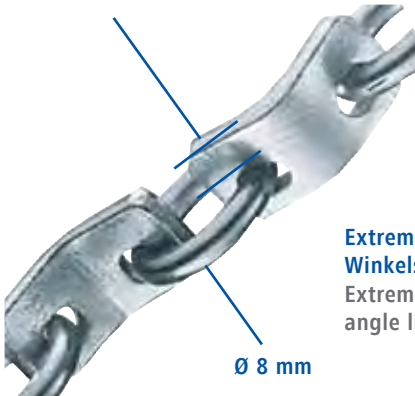

**Extrem traktionsstarke
Winkelstege**
Extremely high-traction
angle links

Ø 8 mm

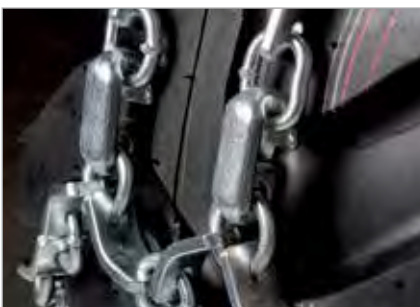

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] +

RUDprofi® BISON



Dauerläufer für schwerstes Gelände und extremsten Winterdienst

High-endurance runner for the most difficult terrain and snow clearing service

RUDprofi® Verschlussystem Locking system



- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
 - Sehr dichtes Laufnetz für beste Griffigkeit
 - Extrem verschleißfest und bruchzäh
 - Beidseitig nutzbares Laufnetz
 - Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
 - Sehr dichtes Laufnetz – in Doppellaufnetzkonfiguration
 - In Drahtstärke 9 und 11 mm erhältlich
 - Lückenlos geschlossenes Laufnetz
 - Ab Drahtstärke 11 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
- Heavy-duty chain with especially high traction
 - Very dense chain mesh for maximum grip
 - Extremely resistant to wear and fracture
 - Reversible chain mesh
 - Manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Very dense, double chain mesh configuration
 - Available in 9 and 11 mm wire diameters
 - Continuous, closed chain mesh
 - In wire diameter 11 mm chain mesh welded into side chain



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® PROFILGREIFSTEG PRO



Für schwerstes
Gelände und extremen
Winterdienst

For difficult
terrain and extreme
snow clearing service



RUDprofi® Verschlussssystem Locking system



- Besonders traktionsstarke Hochleistungskette
- Sehr dichtes Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Speziell entwickelte Profilgreifstege für maximale Traktion
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Particularly strong heavy-duty chain
- Very dense chain mesh for the highest possible traction
- Extremely resistant to wear and fracture
- Specially developed profile grip links for maximum traction
- Longer than average service life
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® PROFILGREIFSTEG



Für schweres und tiefes Gelände im Wald oder Schnee


For deep, difficult forest terrain or snow conditions



RUDprofi® Verschlussssystem Locking system



- Wirtschaftliche Hochleistungskette
- Dichtes Wechselspur-Laufnetz für größtmögliche Griffigkeit
- Extrem verschleißfest und bruchzäh
- Speziell entwickelte Profilgreifstege für maximale Traktion
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Stahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Economical heavy-duty chain
- Dense, alternating track chain mesh for the highest possible traction
- Extremely resistant to wear and fracture
- Specially developed profile grip links for maximum traction
- Longer than average service life
- Manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh

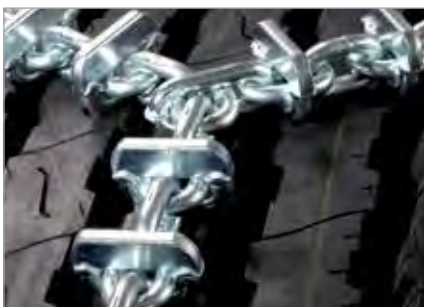

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] [] +

RUDprofi® SUPERGREIFSTEG



**Kraftvolle Traktion
bei Schneedecken
und blankem Eis**

**Powerful traction
on snow coverings
and ice**



RUDprofi® Verschlussystem Locking system

- Durchgehendes Laufnetz für höchste Griffigkeit und Laufleistung
- Beidseitig nutzbares Laufnetz
- Mangan-Chrom-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- Continuous chain mesh for maximum traction and high mileage
- Reversible chain mesh
- Fine-grain, high-grade, manganese-chrome-nickel alloy steel
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— ■ ■ ■ ■ +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— ■ ■ ■ ■ +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— ■ ■ ■ ■ +
Eignung Busse	Suitable for buses	— ■ ■ ■ ■ +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— ■ ■ ■ ■ +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— ■ ■ ■ ■ +

RUDprofi® GREIFSTEG



Intelligente Kettentechnik
gegen winterliche Gefahren,
als Einzel- oder Zwillingskette

Intelligent chain engineering to
combat winter hazards.
Available as single or twin chain





RUDprofi® Spurkrekuzkette Diamond pattern chain



- Spurkrekuzkette ohne Verschluss auf der Lauffläche
 - Zusätzliche Greifstege steigern die Traktion
 - Wirtschaftlich durch wendbares Laufnetz
 - Buggeschweißte, bewegliche Greifstege
 - Chrom-Mangan-Nickel legierter Feinkorn-Edelstahl
 - Als Zwillingskette besonders geeignet
-
- Diamond pattern chain without connector on the tyre tread
 - Additional grip links increase traction
 - Economical due to reversible chain mesh
 - Crown-welded, movable grip links
 - Fine-grain, high-grade manganese-chrome-nickel alloy steel
 - Particularly suitable as twin chain



Auch als Zwillingskette erhältlich.
Also available as twin chain.

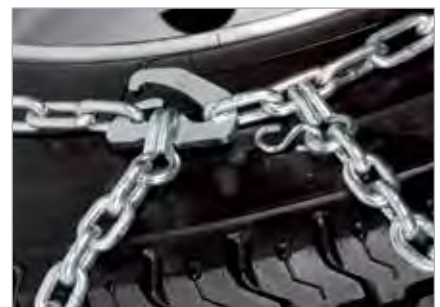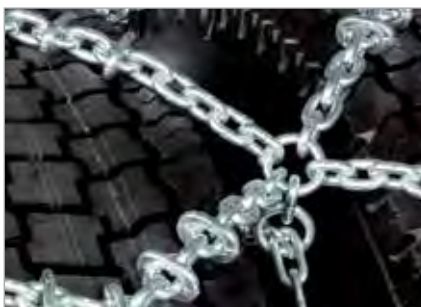

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— — — — — +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— — — — — +
Eignung Busse	Suitable for buses	— — — — — +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— — — — — +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— — — — — +

RUDprofi® CARGO



Langlebige Kette für normale und mittelschwere Einsätze, als Einzel- oder Zwillingskette

Long-life chain for normal and moderately heavy use. Available as single or twin chain



RUDprofi® Spurkreuzkette Diamond pattern chain



- Hält auch härtere Belastung aus
- Wendbares Laufnetz
- Greifstarke Vierkantglieder
- Einfache, leichte Montage/Demontage
- Lange Lebensdauer
- Hohe Bruchsicherheit
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Griffiges Laufnetz mit Spurkreuzen ohne Verschluss auf Lauffläche
- Also stands up to heavier use
- Reversible chain mesh
- High-grip, square links
- Simple and easy to fit and remove
- Long service life
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- High-grip, diamond pattern chain mesh without connector on the tyre tread



Auch als Zwillingskette erhältlich.
Also available as twin chain.



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	- [] [] [] [] +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	- [] [] [] [] +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	- [] [] [] [] +
Eignung Busse	Suitable for buses	- [] [] [] [] +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	- [] [] [] [] +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	- [] [] [] [] +

RUDprofi® ALLIGATOR



Für Schneeräumung
und Forstarbeit

For snow clearance
and forestry work



RUDprofi® Verschlussystem Locking system



- Greifstarke Vierkantglieder
- Besonders laufig
- Wendbares Laufnetz
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- In Drahtstärke 8,5 bis 10,5 mm ist das Laufnetz in der Seitenkette eingeschweißt
- Lückenlos geschlossenes Laufnetz
- High-grip, square links
- Especially quiet running
- Reversible chain mesh
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- In wire diameter from 8,5 to 10,5 mm chain mesh welded into side chain
- Continuous, closed chain mesh



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

RUDprofi® AGRAR DUO



**Kette speziell für
landwirtschaftliche
Einsätze**

**Special chain
for agricultural
usage**

RUDprofi® Verschlussystem Locking system



- Zusätzliche Greifstege
- Wendbar – erhöht die Lebensdauer
- Spursicher
- Edelstahl, verschleißfest gehärtet
- Laufnetz in Rechteckkonfiguration
- Additional grip links
- Reversible – increases the service life
- Sure-footed
- High-grade steel, hardened for greater wear-resistance
- Chain mesh with rectangular configuration



Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Busse	Suitable for buses	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Gebrauchshinweise und technische Anwendungen

Instructions for use and technical information

Wichtige Informationen Important information

Den Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung gültigen Normmaße und Normfelgen nach ETRTO (Europäische Norm) zugrunde. Bei runderneuerten Reifen sowie bei Zwillingrädern mit nicht serienmäßigen Reifenmittenabständen ist die Paßfähigkeit daher nicht immer gewährleistet. Beachten Sie bitte beim Kauf die Empfehlungen Ihres Fahrzeugherstellers über die Verwendung von Schneeketten, die in den Betriebsanleitungen enthalten sind. Sondervorschriften des Fahrzeugherstellers sind zu beachten. Für Reifen von Erdbewegungsmaschinen (EM-Reifen) gibt es unterschiedliche Profilhöhen der Lauffläche (L2, L3, L4, L5). Daher ist unbedingt die Profilbezeichnung bekanntzugeben. Im Zweifel bitten wir um Nennung der Reifendimensionen: Durchmesser und Reifenbreite.

Dieser Katalog enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Nicht angegebene Abmessungen auf Anfrage. Bitte teilen Sie uns Reifendimension und Herstellerfirma mit.


Zur Sicherheit teilen Sie uns noch die genauen Reifenabmessungen mit:

Reifendurchmesser und -breite (D+B). Für Fahrzeuge mit „engen“ Abständen zwischen Reifen und Radhaus die Maße F und H zusätzlich. Bei Zwillingreifen bitte auch das Maß R angeben.

Kleinste Abstände: F = _____

H = _____

R = _____



The tyre sizes are based on the standard dimensions and standard wheel rims as specified under ETRTO (European standard) at the time of manufacture. Therefore a correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing. When making a purchase, please follow your vehicle manufacturer's recommendations concerning the use of snow chains, which you will find in the instruction manuals. Please follow the specific instructions of the vehicle manufacturer. There is a range of different tread depths for earth-moving machines (EM tyres) (L2, L3, L4, L5).

Therefore it is essential to state the tread designation. If in doubt, please state the tyre dimensions: diameter and width of the tyre. This catalogue contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. Sizes not stated here are available on request. Please tell us the tyre size and manufacturer.

To be sure, please also tell us the exact dimensions of the tyre:

Diameter and width of tyre (D+W). For vehicles with „low“ clearances between tyres and wheel housings, we also need the dimensions F and H.

For twin-tyres, please also state dimension R.

Minimum clearances: F = _____

H = _____

R = _____

Bekettungshinweis

Chain fitting instructions

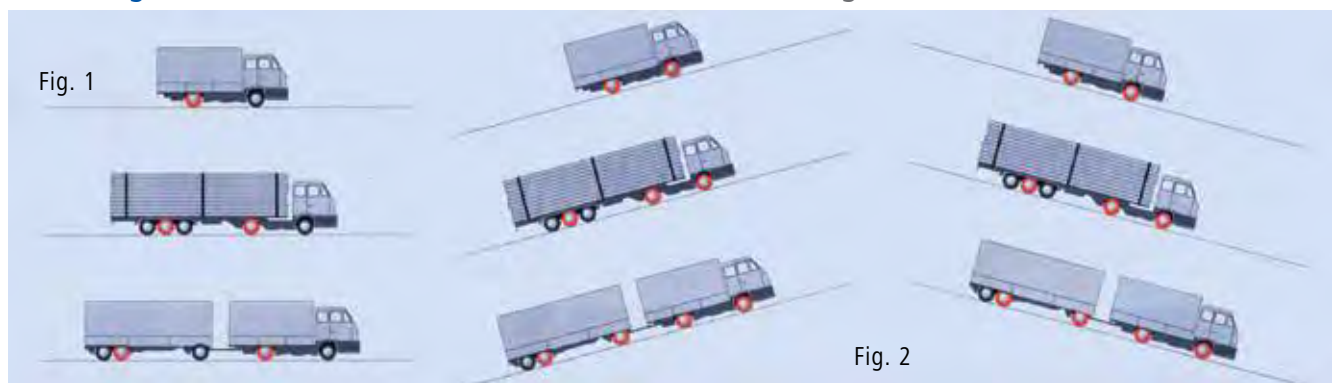


Fig. 1: Bei LKW's muss immer die angetriebene Achse bekettet werden. Bei Zugmaschinen bzw. Anhängern soll außerdem die vorletzte Achse bekettet werden. Bei Berg-/Talfahrten sollen zusätzlich die Achsen laut Fig. 2 bekettet werden.

Figure 1: The wheels on the drive axle of a truck must always be fitted with chains. On tractors and tractor trucks with trailers, the wheels on the next to last axle are also to be fitted with chains. On routes involving driving up and down hills, the wheels on the axles marked in figure 2 are also to be fitted with chains.

Größenbezeichnung und Profilbezeichnung Description of the tyre size



Auf der Seitenwand des Reifens finden Sie für gewöhnlich alle wichtigen Informationen wie die Größenbezeichnung oder exakte Bezeichnung des Reifens.

On the side wall of the tyre you can find all important information like the tyre size or the complete description of the tyre.

PKW Reifen

Tyre dimensions for passenger cars

205

/

Norm/ Reifenbreite in mm
Norm/ Section width in mm

55

Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite)
Nominal Aspect (=High/Section)

R

Reifenkonstruktion/ Radial
Ratio Tyre construction/ Radial

16

Nennfelgendurchmesser in Zoll
Rim diameter in inches

LKW Reifen (z.B. 4x4/ Bus)

Tyre dimensions for trucks (e.g. 4x4/ Bus)

315

/

Norm/ Reifenbreite in mm
Norm/ Section width in mm

80

Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite)
Nominal Aspect (=High/Section)

R

Reifenkonstruktion/ Radial
Ratio Tyre construction/ Radial

22,5

Nennfelgendurchmesser in Zoll
Rim diameter in inches

520

/

Norm/ Reifenbreite in mm
Norm/ Section width in mm

70

Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite)
Nominal Aspect (=High/Section)

R

Reifenkonstruktion/ Radial
Ratio Tyre construction/ Radial

38

Nennfelgendurchmesser in Zoll
Rim diameter in inches

Sonderfahrzeuge (z.B. Stapler)

Special vehicles (e.g. forklift)

18

x

Norm/ Reifendurchmesser in Zoll
Norm/ Diameter in inches

7

Norm Reifenbreite in Zoll
Norm section width in inches

R

Reifenkonstruktion/ Radial
Tyre construction/ Radial

8

Nennfelgendurchmesser in Zoll
Rim diameter in inches

250

/

Norm/ Reifenbreite in mm
Norm/ Section width in mm

70

Norm Querschnittsverhältnis (=Höhe/Breite)
Nominal Aspect (=High/Section)

R

Reifenkonstruktion/ Radial
Tyre construction/ Radial

15

Nennfelgendurchmesser in Zoll
Rim diameter in inches

Hinweise / Notes

Diese Preisliste enthält die Kettentypen und -größen der gängigsten Reifendimensionen. Es ist uns nicht möglich, sämtliche Reifengrößen in- und ausländischer Markenfabrikate, insbesondere für Spezialfahrzeuge, wie etwa Industrie- oder Baumaschinen aufzuführen. Weitere Kettengrößen auf Anfrage.

Sämtlichen Reifenbezeichnungen liegen die am Tag der Herstellung jeweils gültigen Normmaße und Normfelgen nach DIN sowie ETRTO (Technische Organisation der Europäischen Reifen- und Felgenreisler) zugrunde. Bei runderneuten Reifen sowie Zwillingsbereifung mit nicht serienmäßigem Felgenmittenabstand ist die Paßfähigkeit nicht in jedem Fall gewährleistet. Bei EM-Reifen (für Erdbewegungsmaschinen) bitten wir um Angabe der genauen Profilbezeichnung (L3, L4, L5).

Lieferbedingungen

Die aufgeführten Preise sind unverbindlich empfohlene Preise pro Paar ohne Mehrwertsteuer. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. Wir berechnen bei einem Netto-Auftragswert von unter EUR 125,- eine Versandkostenpauschale von EUR 20,- und von EUR 125,- bis EUR 250,- eine Versandkostenpauschale von EUR 10,-. Bei einem Netto-Auftragswert von über EUR 250,- liefern wir frei Haus. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Ältere Preislisten sind hiermit ungültig.

Erst gründlich informieren, dann die richtige Kette richtig montieren.

- Bitte prüfen Sie, ob es in der Betriebsanleitung für Ihr Fahrzeug bei der Verwendung von Schneeketten Empfehlungen, Sondervorschriften oder Einschränkungen gibt.
- Bitte lesen Sie die beige packte Montageanleitung und beachten Sie eventuelle Warnhinweise.

Bedenken Sie bitte, dass eine Gewährleistung nur dann übernommen wird, wenn alle Richtlinien und Vorschriften beachtet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

This price list contains chain types and sizes which fit the most common tyre sizes. We are not able to list all international sizes and other makes of tyres, particularly those for special vehicles, such as industrial and construction vehicles. Additional chain sizes available on request.

All tyre specifications are based on the standard dimensions and standard rims applicable on the day of production according to DIN and ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation). A correct fit cannot always be guaranteed for retreaded tyres and twin tyres with a non-standard spacing. For EM tyres (for earth-moving machines), please state the precise tread designation (L3, L4, L5).

Terms of delivery

The list prices are subjects to change recommended prices per pair excluding VAT. Our terms of sale and delivery apply to all deliveries. We offer a shipping flat rate charge of € 20 for orders with a net value of less than € 125, and of € 10 for orders between € 125 and € 250. We deliver orders with a net value of over € 250 free of charge. We reserve the right to change our prices. This price list supersedes all previous price lists.

First obtain full information, and then fit the right chain.

- Please check whether the owner's manual for your vehicle contains any recommendations, specific instructions, or restrictions regarding the use of snow chains.
- Please read the fitting instructions enclosed with your chains, and observe all warning notices.

Please remember that we will not accept any claim under guarantee unless all guidelines and regulations have been observed. Specifications subject to change without notice.

Legende / Legend

bis 5 J ; ab 5 1/2 J etc.	Felgenreöße / Rim size
AS	Ackerstollen-Profil / lug tyres
C	Verstärkter LKW-Reifen / Reinforced tyres for light truck
Conti IC 80, IC10/12, IC40, MICH.XMCL, MPT 81, MPT 70 E, Nokian TRI, TRI-1, TRI-2, Mich.XC, Golf, L2/L3 (NT),L4/L5 (DT)	Reifenprofil / Tyre profil
LT	Verstärkter Reifen für leichte LKW (LLKW) z.B. Transporter / Reinforced tyre for trucks (light truck), eg. for transporter
MO	Mercedes-Original Reifen / Mercedes original tyre
Remix Reifen	Runderneuerter Reifen / Retreaded tyre
SE	Vollgummi / Solid tyres
V	Verstärkt / Reinforced chain net and side parts
1)	Fahrzeugbezogene Zuordnungsliste bitte beachten / Please check our vehicles application manual



ROTOGRIP[®] COMPACT SOLUTION

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck
Automatic safety at the flip of a switch



Die flexibel nutzbare Schleuderkette – bei winterlichen Straßenverhältnissen – bequem und schnell per Knopfdruck vom Fahrerhaus zuschaltbar.

Effektive Gleitschutzeinrichtung – bereits bei Schrittgeschwindigkeit wirksam.

The versatile automatic chain – quickly and easily brought into operation at the flick of a switch from driver's cab when winter road conditions turn hazardous.

Effective anti-skid device – takes effect even at slow speeds.

Zuschaltbarer Kettenkreisel

Kettenrad mit 15- oder 18-Vierkant-Kettensträngen

Driver operated chain wheel

Chain wheel with 15- or 18 chain strands



ROTOGRIP®

Automatische Sicherheit auf Knopfdruck

Automatic safety at the flip of a switch

ROTOGRIP® CS Compact Solution

Das innovative Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung bestehender ROTOGRIP-Systeme

The innovative result of systematic improvements of the existing ROTOGRIP-systems

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Die Spreiz-Wirkung der Federn begünstigt ein frühes, bereits bei Schrittgeschwindigkeit effizientes Ausschleudern der Kettenstränge
- Wie ein Kettenteppich gelangen die Kettenstränge unter den Reifen
- Extrem ruckfreier Lauf – wirkt ausgleichend und schont Kettenrad, System und Reifen
- Äußerst griffig bei vereister Fahrbahn

Einsatzgebiete:

- Speditionen
- Versorgungs- und Verteilerfahrzeuge
- Kommunalbereich
- Feuerwehren
- ADR Fahrzeuge
- Rettungswagen
- Busse
- Öffentliche Verkehrsmittel

- The action of the springs spreads the chains out efficiently, even at a slow speed
- The chain strands pass under the tyres like a "chain carpet"
- Vibration-free operation, which ensures smooth action, and lengthens the service life of both chain wheels, system and tyre
- Superior grip, even on icy roads

Fields of application:

- Road haulage
- Supply and distribution vehicles
- Municipal vehicles
- Fire services
- Vehicles carrying hazardous goods
- Rescue vehicles
- Buses
- Public transport vehicles

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Einfache, zeitsparende Montage
- Minimale Wartung
- Flachbauende Elemente mit fahrzeugspezifischen Adapterteilen
- Großer Schwenkwinkel für ein Maximum an Anbaumöglichkeiten
- Kompaktes Schwenkgehäuse aus Schmiedestahl mit patentierter Antriebstechnik
- Elastischer Anschlagpuffer
- Doppelt wirksamer Zylinder, pneumatisch angesteuert
- Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion

- Simple, time-saving fittings
- Low maintenance
- Low-profile systems with vehicle-specific adapters
- Extended swivel range to maximize fitting options
- Compact, forged-steel swivel housing, with patented drive mechanism
- Pneumatically driven double-action cylinder
- Traction is provided by a range of chain wheels



ROTOGRIP® CS

Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— +
Eignung Busse	Suitable for buses	— +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— +

ROTOGRIP® CV Classic Version

Der Klassiker unter den ROTOGRIP-Systemen

The classic ROTOGRIP-system

ROTOGRIP® LT Light Truck



Automatische Sicherheit auf Knopfdruck

Automatic safety at the flip of a switch

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Universal- und Plattenadapter im Baukasten-System
- Kolbenstange mit Verlängerung, verbunden mit dem Schwenkarm
- Einfach wirkender Pneumatik-Zylinder (Rollmembrane)
- Kettenräder unterschiedlicher Bauart sorgen für Traktion

- Modular system of universal adapters
- The extension of the piston rod is connected to the swivel arm
- Single-action pneumatic cylinder
- Traction is provided by chain wheels of various types

ROTOGRIP® Fahrzeugintegration Vehicle-mounted

- Schwenkeinheit in kompakter, gewichtssparender Bauform mit einem weit über 180° reichenden Schwenkbereich
- Elektrischer Linearantrieb
- Die elastische Spreizscheibe des Kettenrades begünstigt ein Ausschleudern und eine gleichmäßigere Verteilung der Kettenstränge
- Adapter mit universellen Befestigungsteilen
- Kettenrad in Flachbauweise mit 8 Einzelsträngen
- ROTOGRIP Kettenräder lassen sich einfach montieren
- Einzelteile sind nach langer Laufleistung leicht auszutauschen
- Die spezielle Profilierung am Reibring verringert die Vereisung

- The swing-arm assembly unit has a compact, weight-saving design, and can swivel through an angle well over 180°
- Electric linear drive
- The chain wheel's flexible spreader ring gives low speed performance, and a more even distribution of the chain strands
- Adapter with universal mounting hardware
- Low-profile chain wheel with 8 single strands
- ROTOGRIP chain wheels are easy to mount
- The individual parts have a exceptionally long service life, and are easy to replace
- The special profile on the friction ring reduces icing up



		ROTOGRIP® Classic Version	ROTOGRIP® Light Truck
Montage-Demontage Komfort	Ease of fitting and removal	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Transporter/LKW	Suitable for transporters/trucks	— — — — — +	— — — — — +
Eignung LKW/Gelände	Suitable for trucks/off-road	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Busse	Suitable for buses	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Schneeräumung	Suitable for snow clearance	— — — — — +	— — — — — +
Eignung Traktoren/Forstmaschinen	Suitable for tractors/forestry vehicles	— — — — — +	— — — — — +





Schuhketten aus Edelstahl mit greifstark profilierten Kettengliedern

Shoe chains made from stainless steel with profiled chain links for exceptional grip

Unser komplettes Schuhkettenprogramm finden Sie unter www.rud.com

Get our shoe chain program here: www.rud.com

BERGSTEIGER

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
1 Paar / 1 pair	4716115	S unter 38 / 3-5	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716117	M 38-43 / 5 ½ - 9	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716118	L 44-47 / 9 ½ - 12	Paar / pair 44,20
1 Paar / 1 pair	4716119	XL über 47 / 13-15	Paar / pair 44,20
4 Paar / 4 pair	4716120	Je 1 Paar S, M, L, XL + Dispenser 1 pair of each (S, M, L, XL) + Dispenser	Karton / carton 169,00

ALPIN

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
12 Paar / 12 pair	4717673	3 x M 35-39 / 3-5 ½	Karton / carton 668,00
		4 x L 40-43 / 6 ½ - 9	
		5 x XL 44-48 / 9 ½ - 12 ½	

WALK


Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
12 Paar / 12 pair	4717676	1 x S 31-36 / 12 ½ - K 3 ½	Karton / carton 178,00
		3 x M 37-40 / 4 ½ - 6 ½	
		4 x L 41-44 / 7 ½ - 9 ½	
		4 x XL 45-48 / 10 ½ - 12 ½	

QUICKSTEP

Verpackungseinheit Packaging unit	Mat.-Nr. Order No.	Größe / Size	Preis € o. Mwst. Price € excl. VAT
30 Paar + Dispenser 30 pairs + Dispenser	4716124	Eine Universalgröße One size fits all	Karton / carton 478,00
20 Paar Nachfülleinheit 20 pairs refill	4716123	Eine Universalgröße One size fits all	Karton / carton 313,00

Ersatz- und Zubehörteile von RUD

RUD spare parts and accessories

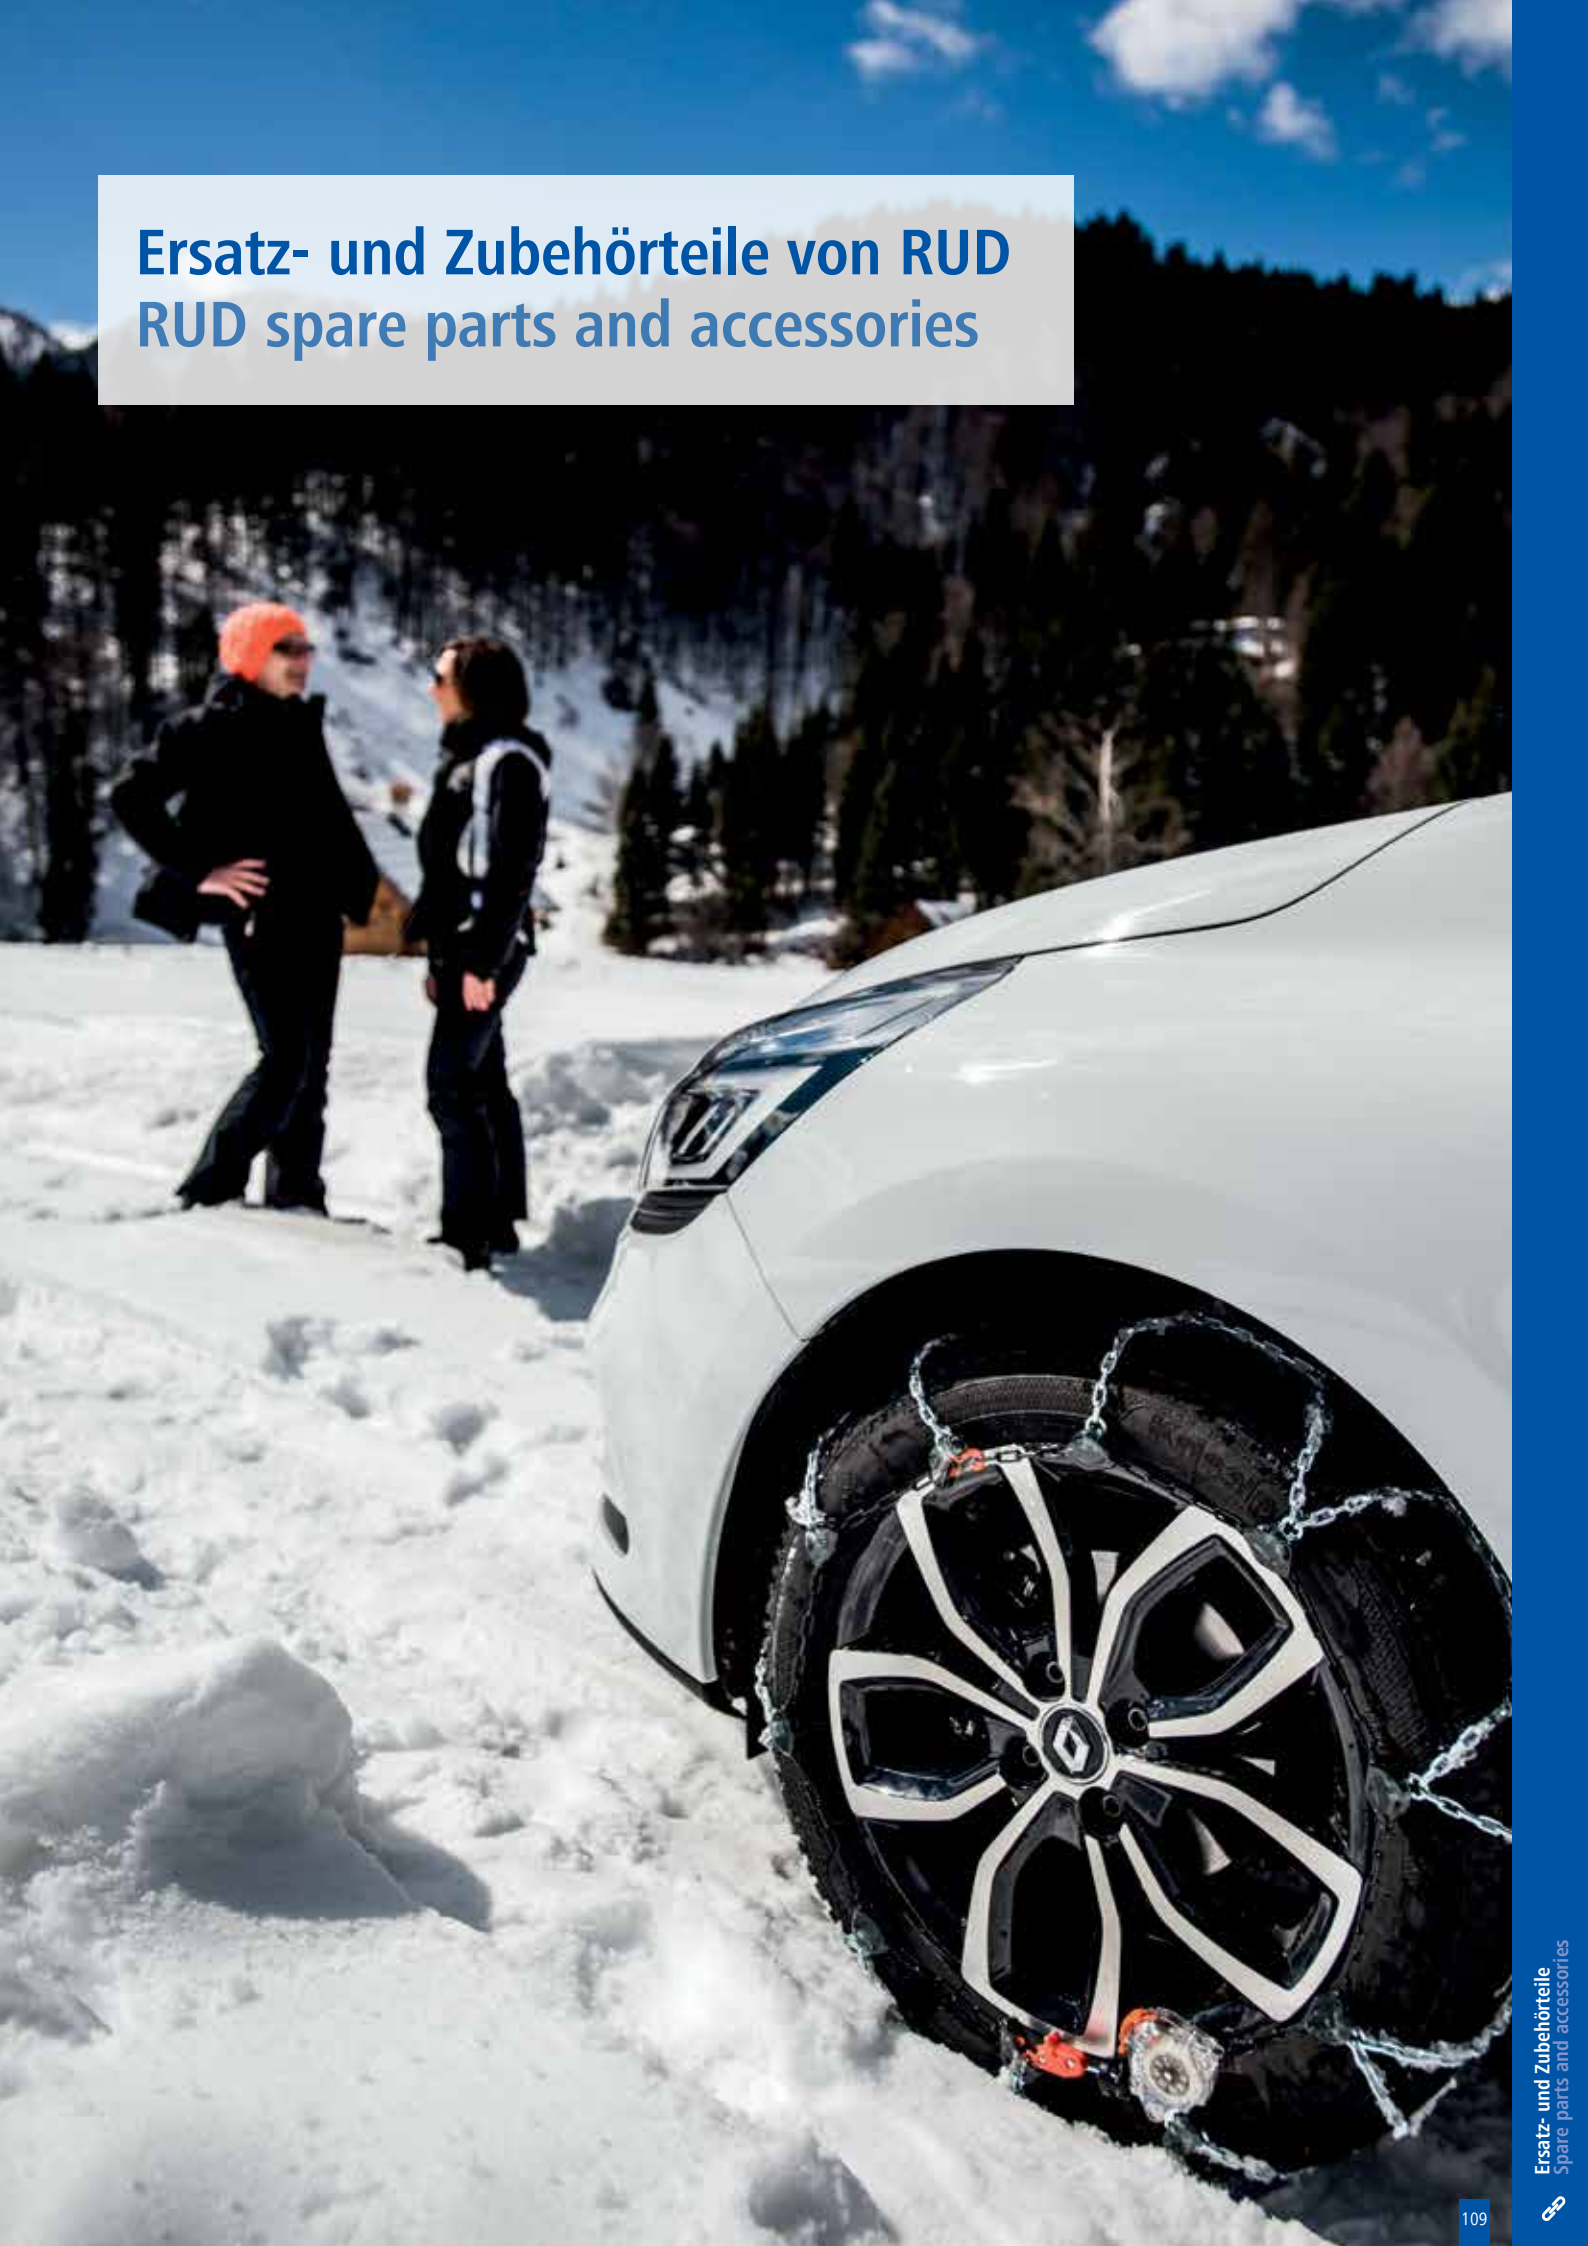

FORSTKETTEN FORESTRY CHAINS



Spezielle Ketten für Forsteinsätze.
Entdecken Sie das umfangreiche
Forstketten- und Plattenbandprogramm.

Special chains for forestry work.
Discover the forestry chain and
steel belt system program.





RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen / Germany



Mehr Infos auf www.rud.com
More info on www.rud.com

Preise gültig bis 31.03.2019.
Price valid until 31.03.2019.