LRBS

Lashing-ringbock-soudable.

Caractéristiques du produit:

- Etrier de suspension pivotant jusqu'à 180°.
- Charge possible jusqu'à 90° dans le plan de l'anneau.
- Marquage clair de la force d'arrimage minimale en daN.
- Pour l'utilisation sur des plateformes de chargement et sur des charges.
- Application de la force en deux parties grâce à la fixation multipoint.

LRBS 8000 daN
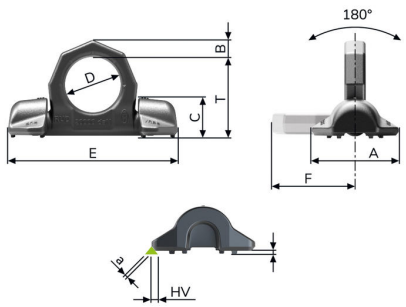
LC [daN]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Poids [kg]	Référence
8000	65	62	16	28	48	135	71	0,77	7993148