LRBS

Anillo de amarre soldable.

Caracteristicas del producto:

- Soporte de suspensión orientable hasta 180°.
- Posibilidad de carga hasta 90° en el plano del anillo.
- Etiquetado claramente con la fuerza de amarre mínima en daN.
- Para uso en zonas de carga y cargas.
- Aplicación de fuerza dividida gracias a la fijación multipunto.

LRBS 20000 daN
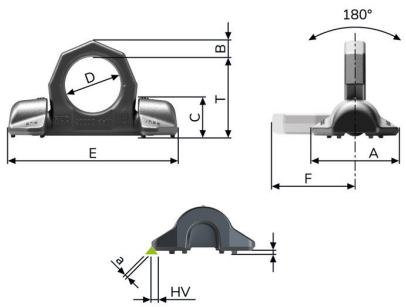
LC [daN]	T [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Peso [kg]	N. de pedido
20.000	95	100	22	46	65	195	100	2,62	7993150